

la
finestra
bella
nel
tempo

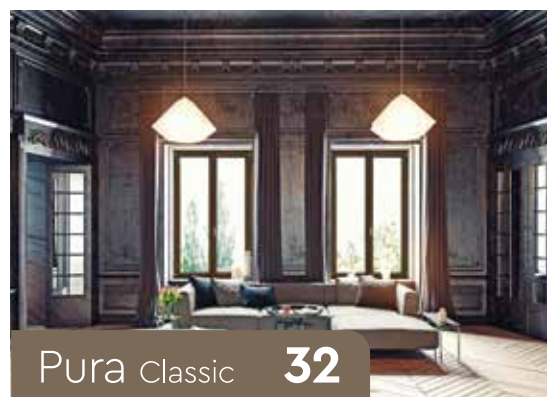
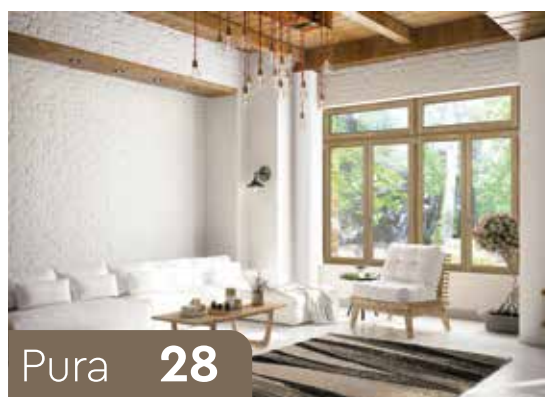
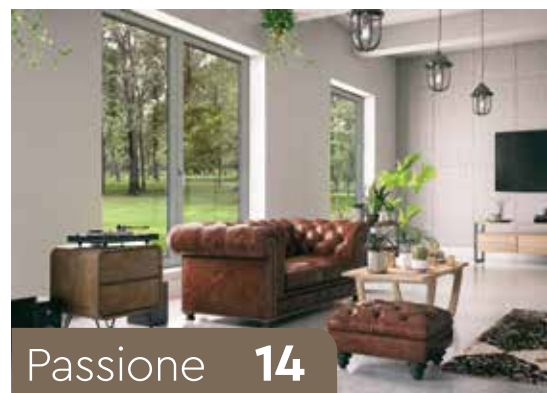
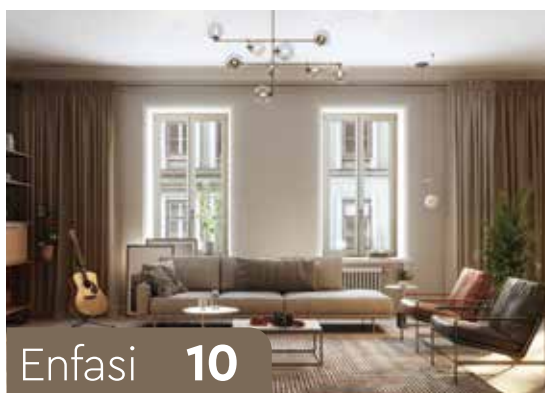




*" Il legno comunica calore, naturalezza, gentilezza. Se lo carezzi
ricambia con le carezze. E quando comincia a mostrare i suoi difetti
e le sue crepe, capisci che non è un oggetto morto, ma un essere
che vive e si trasforma."*

- Fabrizio Caramagna -

Indice



Sezioni **46**

Perché il legno?

Calore, Resistenza, Naturale, Igroscopico sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il legno un elemento UNICO!

Il legno, rappresenta oggi la materia prima più biocompatibile per la costruzione di infissi.

Oggi la maggior parte delle finestre in legno é realizzata con legni lamellari certificati provenienti da foreste a taglio controllato e ripiantumazione controllata.

Scegliendo quindi una finestra in legno fate una scelta ecologica utilizzando una materia prima presente in natura e non dipendente dal petrolio.

Vi sono enti certificatori della qualità del legname e delle foreste da cui è ricavato, che operano secondo i criteri riconosciuti a livello internazionale per la gestione sostenibile delle foreste.

Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Anche in Italia il marchio FSC® ha assunto un ruolo di primo piano nel mercato dei prodotti forestali, collocando il nostro paese al quinto posto nella classifica internazionale di certificazioni FSC della Catena di Custodia.

Proponendosi come punto di riferimento nella legalità e sostenibilità della filiera del legno, in accordo con i più attuali standard di gestione responsabile della risorsa forestale.

I materiali e la verniciatura utilizzati per gli infissi COSMET garantiscono la durata nel tempo senza bisogno di manutenzione. Per quanto riguarda il taglio termico, in inverno, gli infissi in legno trattengono il calore e non permettono l'entrata del freddo, mentre in estate, mantengono il clima interno e non permettono l'aumento di temperatura dovuta al calore esterno.







 **Luce** Alzante scorrevole



Luce Alzante scorrevole

Grandi superfici incorniciate da profili minimal.

Le grandi superfici vetrate creano un unico spazio tra l'ambiente interno ed esterno, amplificando la visione degli spazi vitali.

Le grandi superfici vetrate creano un unico spazio tra l'ambiente interno ed esterno.

Il sistema alzante scorrevole è studiato per chiudere in sicurezza grandi luci, la sua tecnologia consente di sviluppare una singola anta di lunghezza considerevole in grado di garantire una piacevole leggerezza visiva e la massima luminosità dell'ambiente abitativo, il tutto unito all'estrema facilità nella movimentazione.

Luce risolve inoltre il problema dell'ingombro delle ante in apertura, tipico degli infissi a battente, senza però inficiare minimamente le prestazioni termiche ed acustiche.





BINARIO INFERIORE



LATO ESTERNO ANTA E BINARIO INFERIORE



LATO INTERNO ANTA E BINARIO INFERIORE





Enfasi

Il bello e l'armonia della forma.

Per chi ama il bello e l'armonia della forma, a chi è attento al risparmio energetico e all'isolamento termico.

Enfasi racchiude in una finestra il fascino e il calore del legno, la resistenza dell'alluminio, elevate performance ed innovazione.

Il suo nodo centrale asimmetrico e snello ben si adatta in particolari situazioni architettoniche in cui un nodo centrale più ingombrante pregiudicherebbe l'estetica della casa.





CARATTERISTICHE
TECNICHE
E DI PRESTAZIONE



VERNICIATURA
EFFETTO LEGNO
IN CLASSE 2



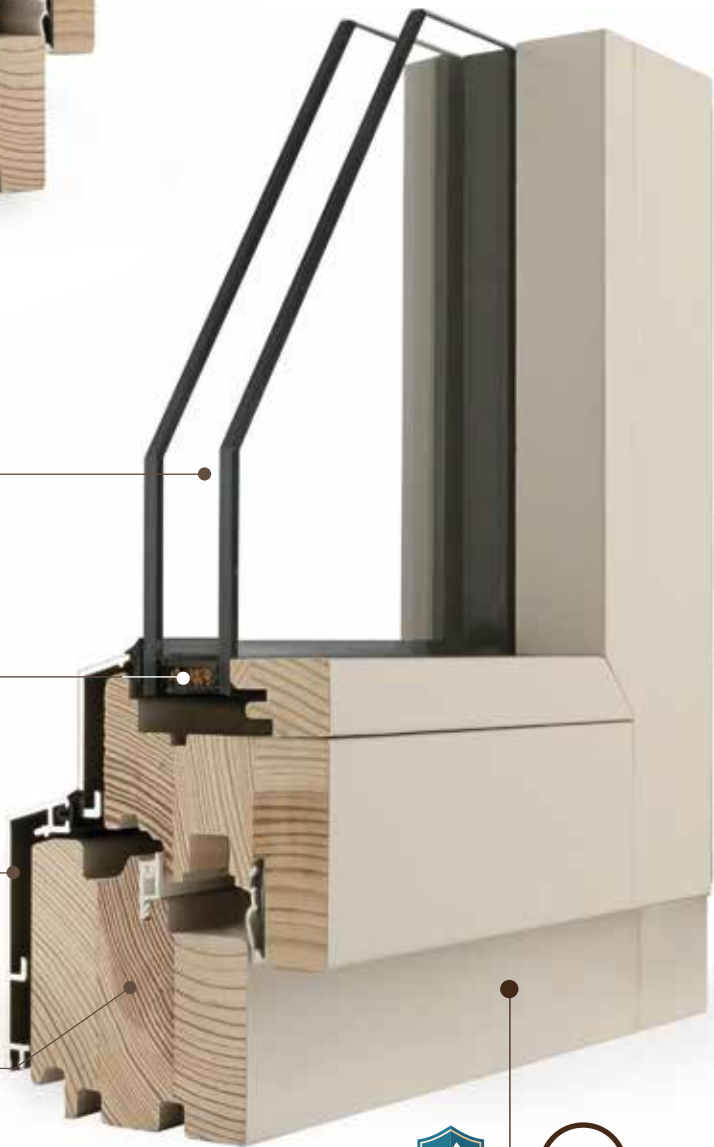
VERNICIATURA
RAL
IN CLASSE 2

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

ALLUMINIO

LEGNO LAMELLARE



VERNICIATURA
PROTETTIVA AD ACQUA



FINO A 16 ANNI
DI DURATA



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe E1200



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
Fino a dB 45





Passione

L'espressione migliore del design italiano.

L'espressione migliore del design italiano: Passione, la finestra che arreda i tuoi spazi interni mentre all'esterno con l'anta nascosta nel telaio si crea una contiguità tra parete opaca e parete trasparente ; l'ampia superficie vetrata favorisce l'ingresso della luce migliorando le prestazioni sia termiche che acustiche.

Può essere montata in maniera tradizionale o può essere completamente nascosta nella parete, in modo da renderne invisibile il telaio.

Le sue linee pulite ed essenziali la rendono la finestra ideale per ogni stile e design.





CARATTERISTICHE
TECNICHE
E DI PRESTAZIONE



VERNICIATURA
EFFETTO LEGNO
IN CLASSE 2



VERNICIATURA
RAL
IN CLASSE 2

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

ALLUMINIO

LEGNO LAMELLARE



VERNICIATURA
PROTETTIVA AD ACQUA



FINO A 16 ANNI
DI DURATA



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe E1200



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
Fino a dB 45

SISTEMA DI POSA CON TELAIO NASCOSTO





AR*Tech* plana

MADE IN ITALY

**CERNIERE
A SCOMPARSA
DI SERIE**





Desiderio

Il connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

La bellezza, la naturalezza e il calore che solo il vero legno può trasmettere al tatto, alla vista e all'olfatto unito alla resistenza dell'alluminio.

Desiderio è il connubio perfetto tra tradizione ed innovazione, è la finestra che garantisce il massimo delle prestazioni termiche ed acustiche, senza tralasciare i particolari che solo la falegnameria artigianale può regalare.



CARATTERISTICHE
TECNICHE
E DI PRESTAZIONE



VERNICIATURA
EFFETTO LEGNO
IN CLASSE 2



VERNICIATURA
RAL
IN CLASSE 2

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

ALLUMINIO

LEGNO LAMELLARE



VERNICIATURA
PROTETTIVA AD ACQUA



FINO A 16 ANNI
DI DURATA



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe E1200



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
Fino a dB 45



 **Luce** Alzante scorrevole



Luce Alzante scorrevole

Grandi superfici vetrate e viste panoramiche mozzafiato.

Luce è studiato per chiudere in sicurezza grandi superfici.

Telaio e anta, consentono lo sviluppo di lunghezze considerevoli in grado di garantire una piacevole leggerezza visiva e la massima luminosità dell'ambiente abitativo, il tutto unito all'estrema facilità di movimentazione.

Luce, con le sue grandi superfici vetrate, crea un unico spazio tra l'ambiente interno ed esterno, donando la sensazione di sentirsi all'aria aperta, godendo del panorama comodamente seduti in poltrona.

Luce, risolve inoltre, il problema dell'ingombro delle ante in apertura, tipico degli infissi a battente, senza però inficiare minimamente le prestazioni termiche ed acustiche.

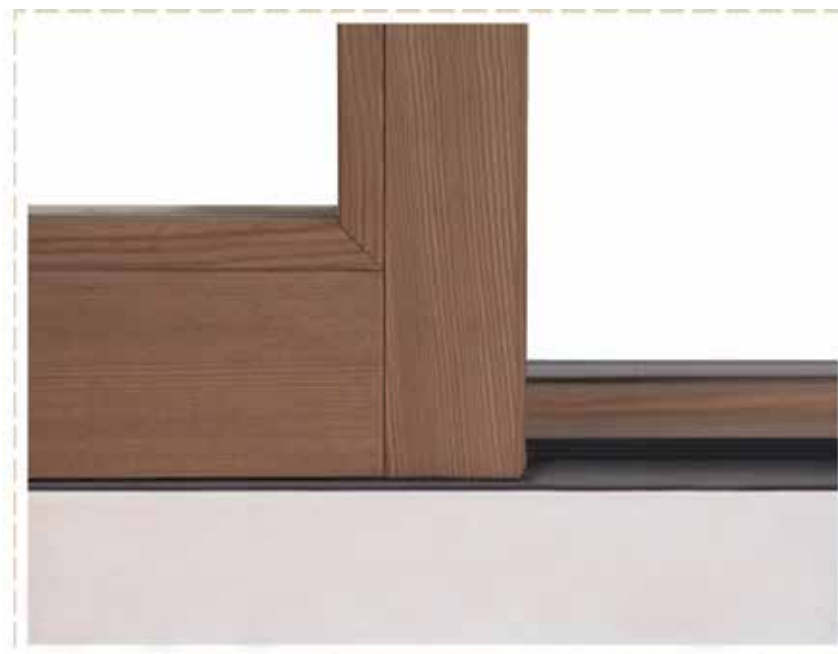




BINARIO INFERIORE



ANTA E BINARIO SUPERIORE



ANTA E BINARIO INFERIORE





Pura Design squadrato e minimale.

È la finestra in legno per eccellenza dal design squadrato e minimale, realizzata con triplo strato di legno lamellare è elegante ed ecosostenibile come solo una finestra in legno Cosmet può essere.

Creata interamente con l'unico materiale naturale, rinnovabile, ecologico e riciclabile.





CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE



VERNICIATURA
PROTETTIVA AD ACQUA

+16

FINO A 16 ANNI
DI DURATA

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

LEGNO LAMELLARE

LEGNO LAMELLARE



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe E1200



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
Fino a dB 45



 **Pura** Classic



Pura Classic

Una variante senza tempo classica e raffinata.

La variante senza tempo per chi predilige uno stile classico e raffinato, il suo caratteristico fermavetro Barocco la differenzia dalla versione standard.

Con Pura Classic possiamo coprire le più svariate esigenze in termini di stile.





CARATTERISTICHE
TECNICHE
E DI PRESTAZIONE



VERNICIATURA
PROTETTIVA AD ACQUA



FINO A 16 ANNI
DI DURATA

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

LEGNO LAMELLARE

LEGNO LAMELLARE



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe E1200



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
Fino a dB 45





Natura

Le finestre di un tempo con le migliori prestazioni.

NATURA è la finestra in legno di altri tempi, il suo fascino è determinato dal suo colore caldo, la sua struttura, la venatura.

Il legno, con la sua bellezza naturale crea uno stile inconfondibile all'abitazione.

È la riproduzione delle finestre di un tempo unita alle migliori prestazioni e tecnologie moderne, l'unione perfetta tra tradizione ed innovazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

GOCCIOLATOIO
INTEGRATO



VERNICIATURA
PROTETTIVA AD ACQUA

+16

FINO A 16 ANNI
DI DURATA

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

ANTA CON FERMAVETRO
INTEGRATO (VETRO INFILARE)

LEGNO LAMELLARE



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe E1200



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
Fino a dB 45



Energy

AGB FINITURA ATTIVA
Activeage

ad alta protezione

La finitura Activeage, viene introdotta di serie su tutta la ferramenta per infissi COSMET, garantendo un'alta resistenza alla corrosione anche nelle condizioni ambientali più avverse. Activeage è il risultato di tre strati di copertura che, lavorando sinergicamente, conducono a livelli di protezione prima impensabili.

OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA

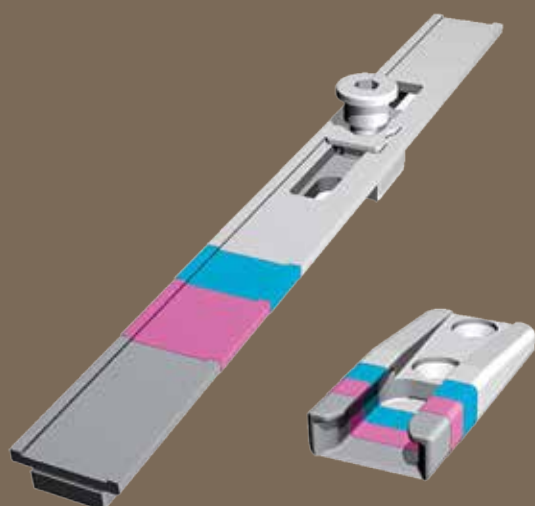
Activeage raggiunge standard anticorrosivi eccezionali, ben al di sopra dei requisiti richiesti dalla normativa UNI EN 13126-1 e surclassa la scala di misurazione della resistenza alla corrosione indicata dalla normativa UNI EN 1670.



UNI EN 13126-1: requisiti e metodi di prova per gli accessori per porte e finestre.

UNI EN 1670: resistenza alla corrosione degli accessori per serramenti.

3 STRATI DI COPERTURA



ZINCATURA

Protegge il metallo creando una prima barriera che si interpone tra agenti corrosivi e prodotto.

PASSIVAZIONE CROMICA

Agisce attivamente con reazione elettrochimica per la protezione dello strato di zinco e quindi del prodotto.

PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA

Rivestimento organico minerale cromatante. Mantiene le proprietà anticorrosive anche in caso di shock termici e sollecitazioni.

Le finestre Cosmet sono tutte corredate di ferramenta perimetrale antieffrazione di serie.



CHIUSURA TEMPORANEA MAGNETICA DI SERIE



MAGGIORE RESISTENZA ALLO STRAPPO

Il sistema antieffrazione Cosmet ha più punti di chiusura ed è di serie.

Il nottolino è avvitato ad una piastra fissata stabilmente sulla ferramenta: grazie ad una ribattitura garantisce grande tenuta allo strappo.

Il punto di chiusura mantiene le stesse performance antieffrazione in qualsiasi posizione di regolazione.

CERNIERE A SCOMPARSA

È il sistema di ferramenta a scomparsa, per serramenti con anta a scomparsa e per serramenti con anta a ribalta complanari, completamente realizzato in Italia.

Artech Plana è progettato per fornire il massimo valore di design e sicurezza antieffrazione alla finestra. 150 Kg di portata, permettono di realizzare porte-finestre di grandi dimensioni con vetri ad alto isolamento ed effrazione.

**DI SERIE SU
PASSIONE**



Toulon



Atlanta



Acapulco



Capri



Athinai



Monte Carlo



Phoenix



Bruxelles



ALTRE FINITURE DISPONIBILI

Toulon



ORO BRONZO TESTA DI MORO BIANCO AVORIO

Acapulco



CROMO LUCIDO CROMO LUCIDO SATINATO OTTONE LUCIDO SATINATO

Bruxelles



OTTONE LUCIDO CROMO LUCIDO SATINATO OTTONE LUCIDO SATINATO

Atlanta



ORO BRONZO TESTA DI MORO BIANCO AVORIO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO OTTONE LUCIDO

**Montecarlo
Athinai
Phoenix**



OTTONE LUCIDO SATINATO



Finiture effetto legno ad alta durabilità

Studiato per rispondere alle esigenze delle superfici particolarmente esposte ai raggi UV e agli agenti atmosferici, Ezy HD² è il primo prodotto verniciato con tecnologia polvere su polvere ad aver ottenuto in Italia la certificazione Qualideco Classe 2.

La nuova serie Ezy HD² assicura alte performance del prodotto verniciato con polveri in CLASSE 2 , garantendo una elevatissima durabilità della colorazione, un'ottima resistenza all'invecchiamento, un'eccellente barriera all'aggressione degli agenti atmosferici e un efficace contrasto alla perdita di brillantezza.



15 ANNI
DI GARANZIA



ALTE
PERFORMANCE



MASSIMA
DEFINIZIONE

Test di invecchiamento accelerato di 1000 ore



Campione
PRIMA del test










Campione CLASSE 1
DOPO il test













































Campione CLASSE 2
DOPO il test

Finiture EFFETTO LEGNO

 INFINITY ASH <i>Classe 2</i> HD302	 POLAR ASH <i>Classe 2</i> HD303	 RENOLIT GREY <i>Classe 2</i> HD820	 SILVER ASH <i>Classe 2</i> HD360
 RENOLIT DORATO <i>Classe 2</i> HD812	 RENOLIT SCURO <i>Classe 2</i> HD821	 CILIEGIO REALE N532	 DARK ASH <i>Classe 2</i> HD366
 PINO CHIARO R P319R	 CILIEGIO FIAMMATO CHIARO R C307R	 CILIEGIO ROSSO C510	 DOUGLAS D91B
 CILIEGIO FIAMMATO R C317R	 NOCE 102 R N102R	 NOCE 109 R N109R	 VERDE DECÒ V04S

Finiture RAL


 BIANCO 9010 <i>Classe 2</i> D910	 AVORIO 1013 <i>Classe 2</i> D113	 GRIGIO 7035 <i>Classe 2</i> D735	 GRIGIO 7032 732H02
 ARGENTO <i>Classe 2</i> DN01	 ACCIAIO <i>Classe 2</i> DN02	 GRIGIO 7001 <i>Classe 2</i> D701	 GRIGIO ANTRACITE 7016 <i>Classe 2</i> D716
 GRIGIO MARMO H02	 VERDE SCURO 6009 <i>Classe 2</i> D609	 CORTEN <i>Classe 2</i> DN05	 MARRONE 8017 <i>Classe 2</i> D817
 TESTA DI MORO DN04	 VERDE 6005 D605	 ROSSO 3005 D305	

 BIANCO 9016 50LPC	 BIANCO 9010 51LPC	 AVORIO 1013 52LPC	 GRIGIO ROSSO 55LPC
 BEIGE GRIGIO 1019 53LPC	 GRIGIO BEIGE 7006 56LPC	 GRIGIO 7047 60LPC	 GRIGIO MARMO 58LPC
 FRASSINO T. CILIEGIO FR01T	 FRASSINO T. MOGAN FR02T	 FRASSINO T. NOCE FR03T	 GRIGIO BRILLANTE 59LPC
 FRASSINO T. NOCCIOLA FR05T	 FRASSINO T. CORDA FR06T	 FRASSINO GRIGIO MARMO P. APERTO FR58LPA	 FRASSINO LACCATO P. APERTO 9010 FR51LPA
 FRASSINO GRIGIO DECÒ FRGD	 PINO T. CILIEGIO PI01T	 PINO T. MOGANO PI02T	 PINO T. NOCE PI03T
 PINO T. NOCCIOLA PI05T	 PINO BEIGE GRIGIO 1019 IMMERSION PI53I	 PINO GRIGIO MARMO IMMERSION PI58I	 PINO GRIGIO 7047 PI60I
 PINO BIANCO 9010 IMMERSION PI51I	 OKUMÈ T. CILIEGIO OK01T	 OKUMÈ T. MOGANO OK02T	 OKUMÈ T. NOCE OK03T
 OKUMÈ T. NOCCIOLA OK05T	 OKUMÈ T. CORDA OK06T	 OKUMÈ GRIGIO MARMO P. APERTO OK58LPA	 OKUMÈ GRIGIO 7047 P. APERTO OK60LPA
 OKUMÈ BIANCO 9010 P. APERTO OK51LPA	 ROVERE T. CILIEGIO RO 01T	 ROVERE T. MOGANO RO 02T	 ROVERE T. NOCE RO 03T
 ROVERE MIELATO RO 70T	 ROVERE TABACCO RO 71T	 ROVERE GRIGIO DECÒ RO 72GD	 ROVERE PATINATO ARGENTO RO 73PA


Sezioni

DESIDERIO

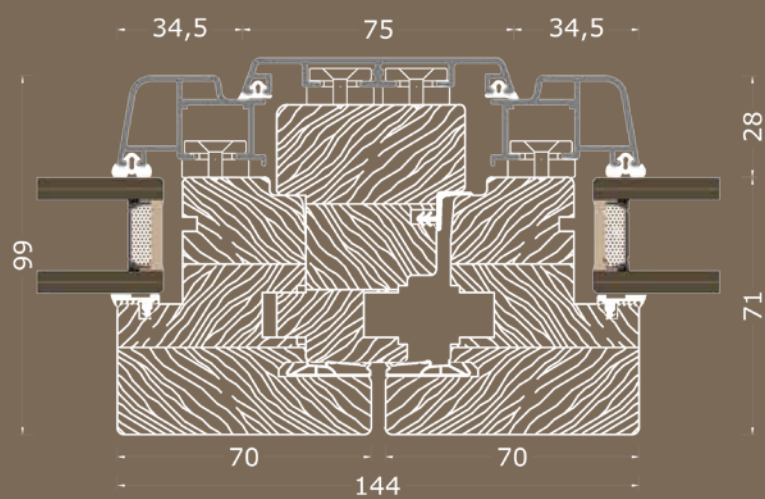
NODO CENTRALE




NODO LATERALE

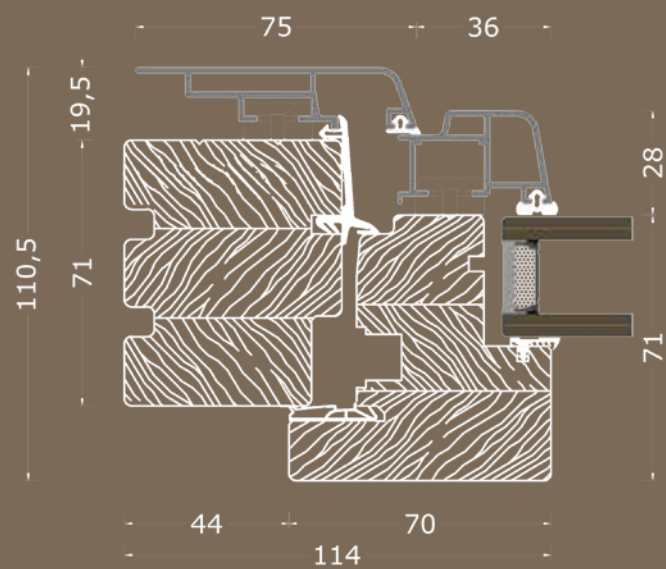

NODO INFERIORE

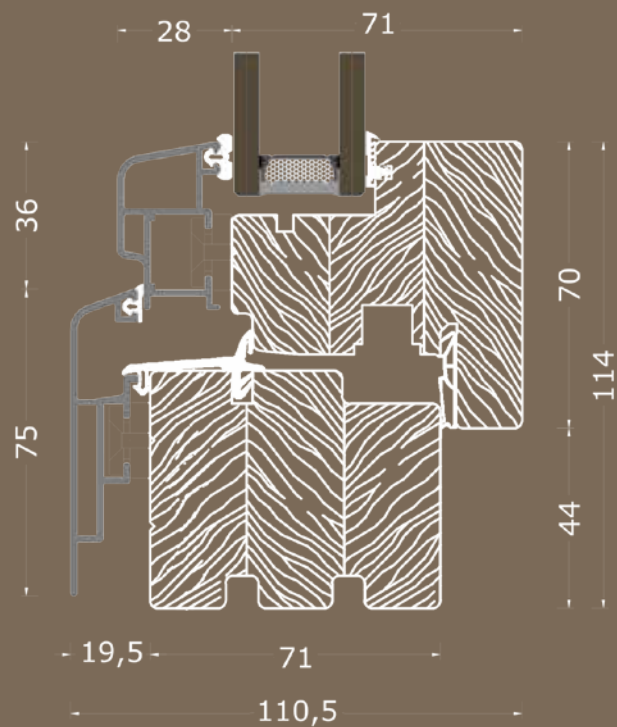


NODO INFERIORE
SOGLIA BASSA

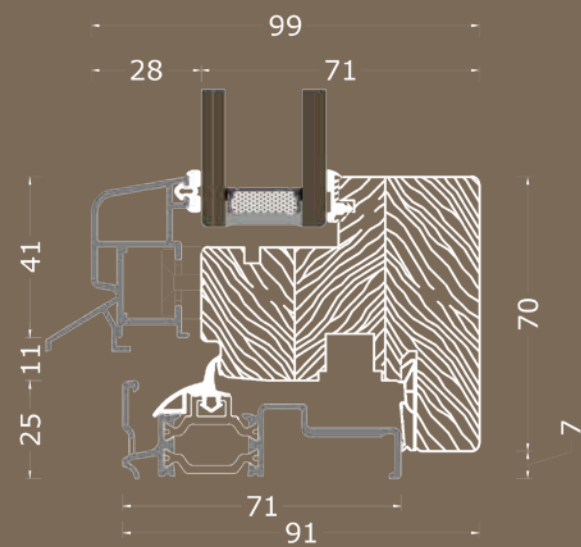


Sezioni

PASSIONE

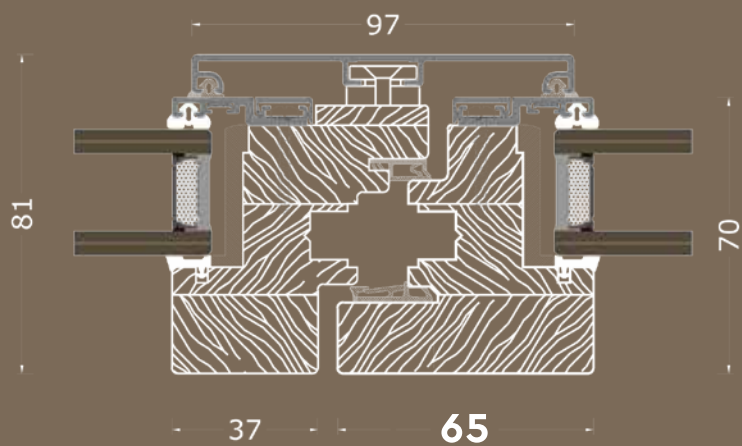
NODO CENTRALE




NODO LATERALE

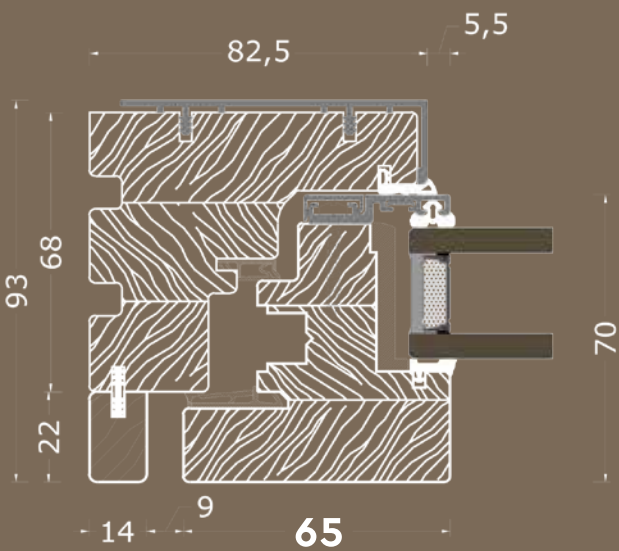

NODO INFERIORE

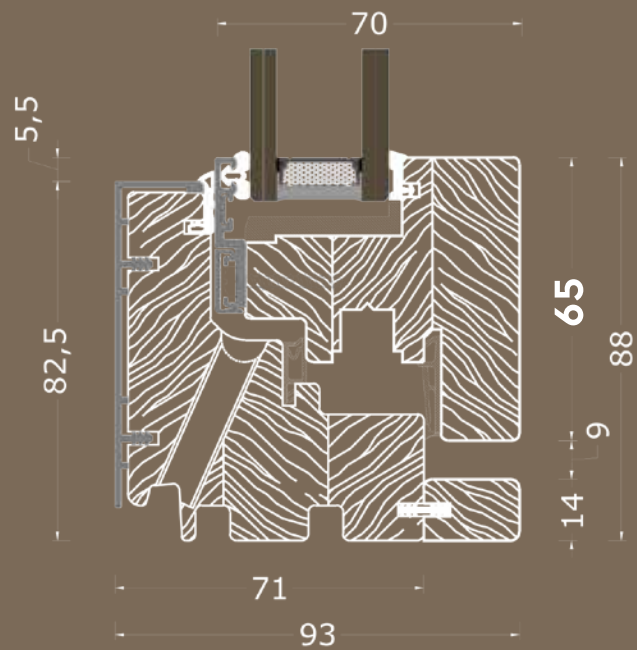


NODO INFERIORE
SOGLIA BASSA

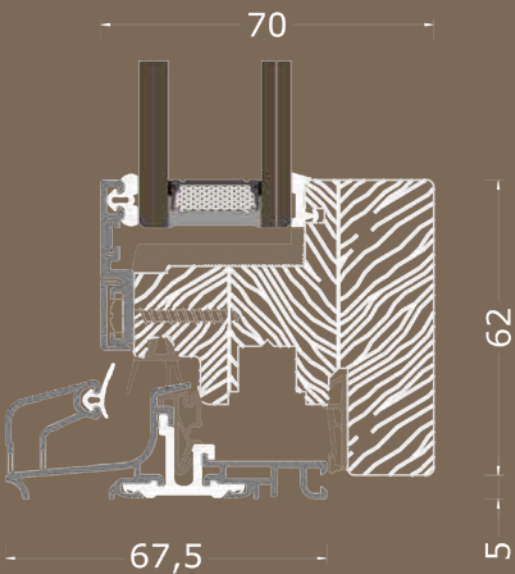


Sezioni

ENFASI

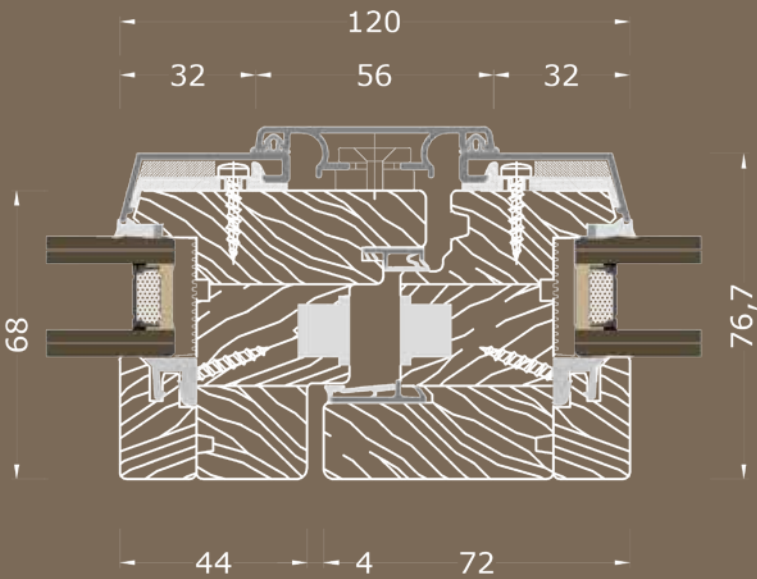
NODO CENTRALE




NODO LATERALE

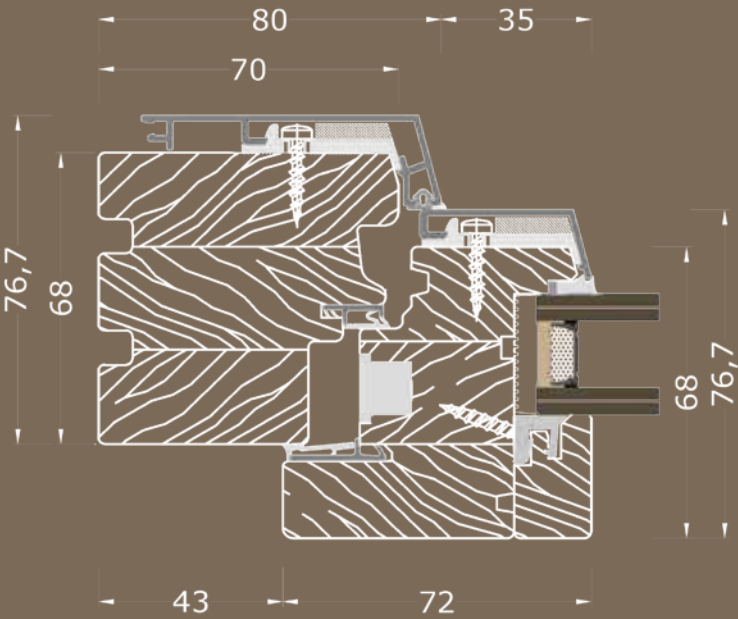

NODO INFERIORE

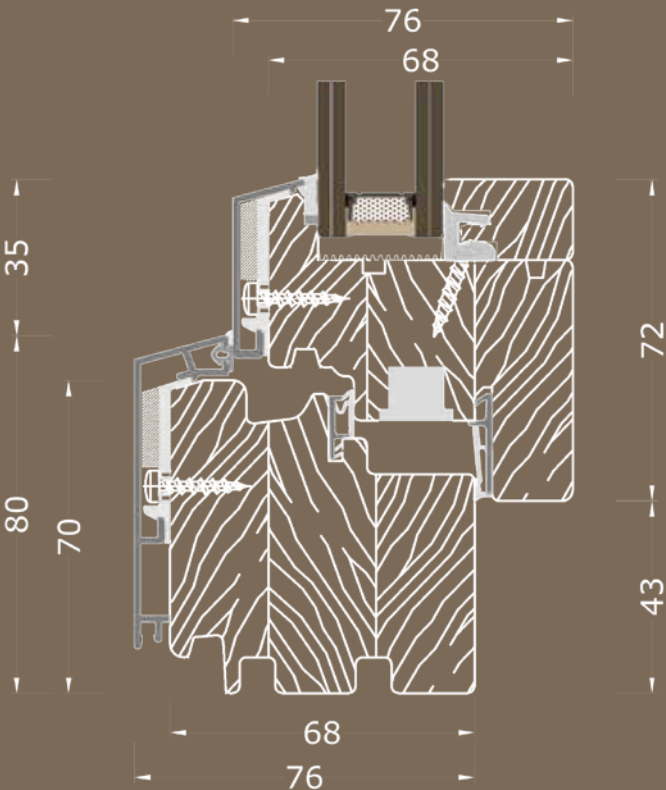


NODO INFERIORE
SOGLIA BASSA

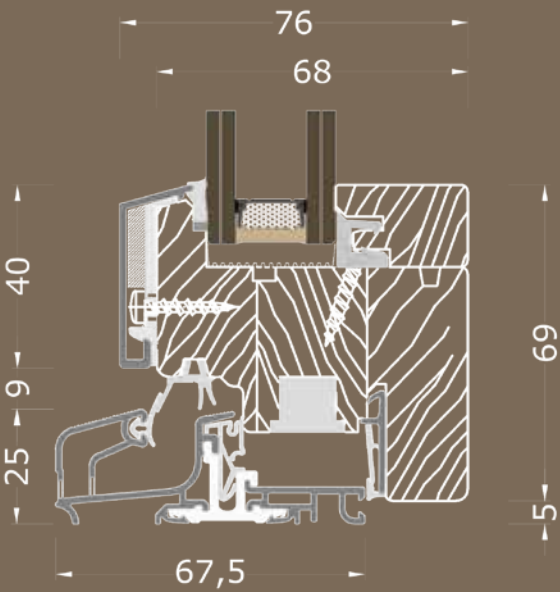


Sezioni

PURA

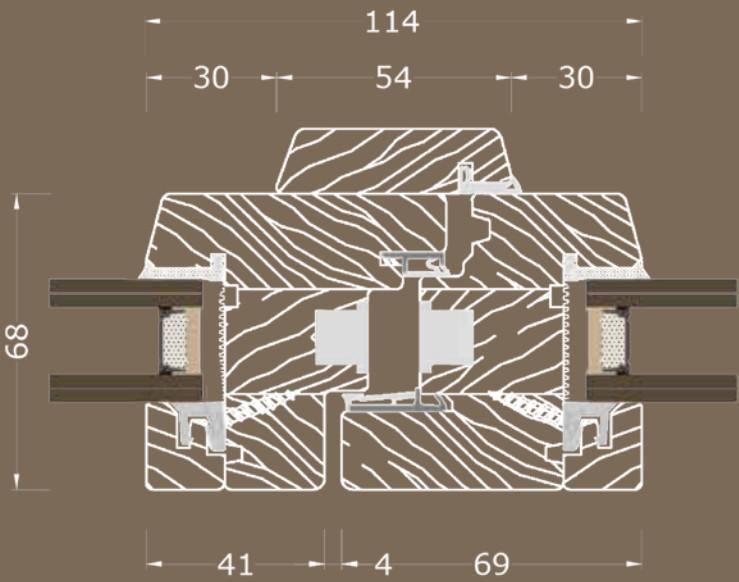
NODO CENTRALE




NODO LATERALE

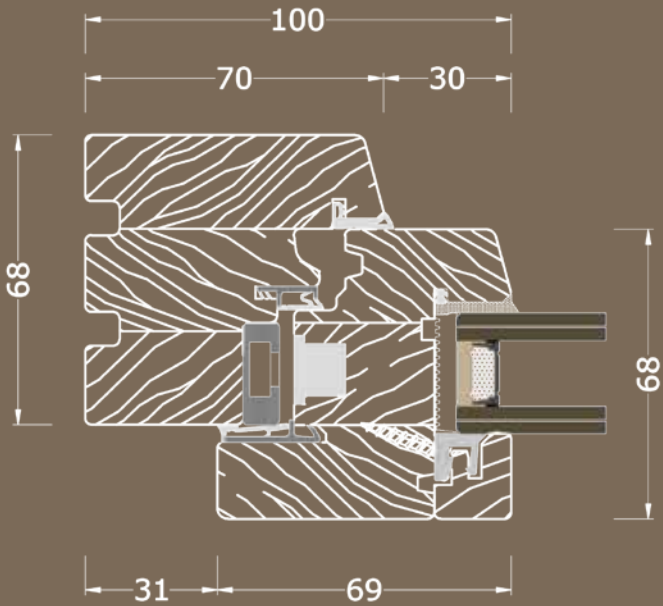

NODO INFERIORE

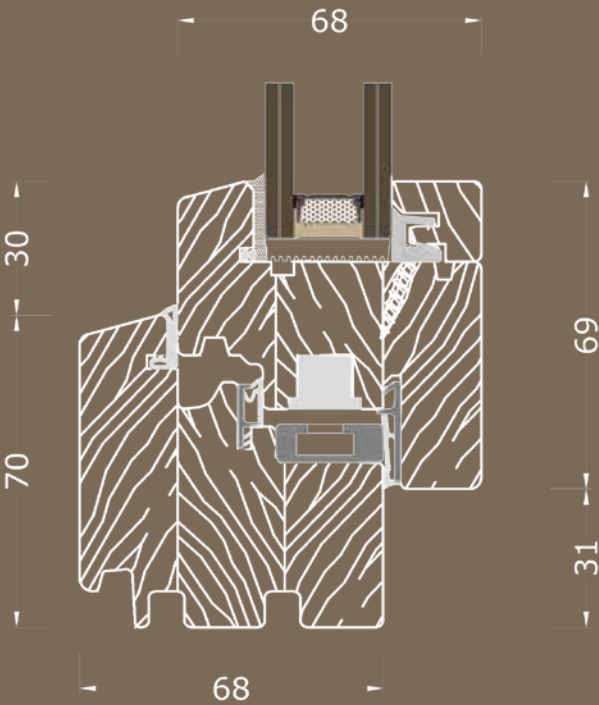


NODO INFERIORE
SOGLIA BASSA

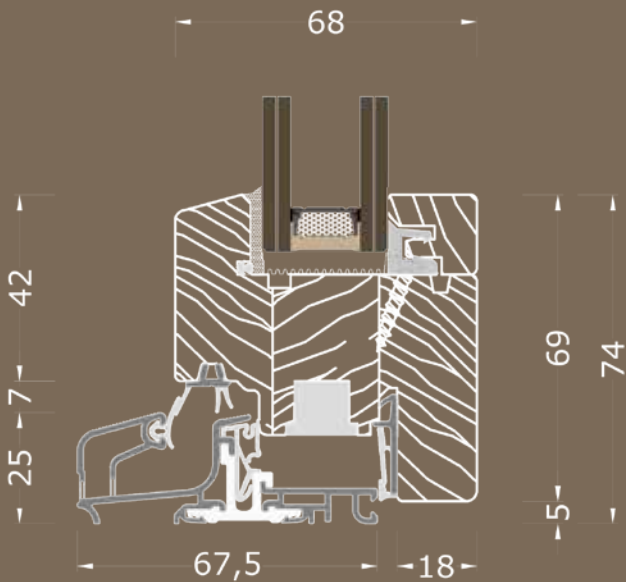


Sezioni

PURA Classic

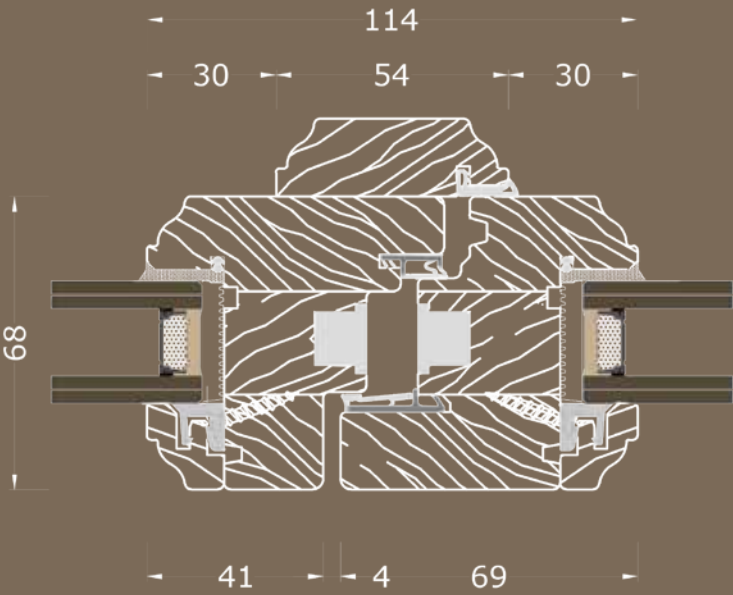
NODO CENTRALE




NODO LATERALE

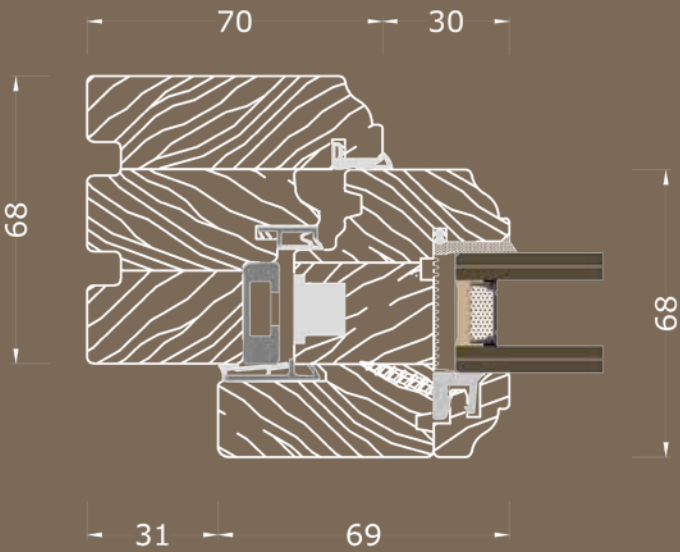

NODO INFERIORE

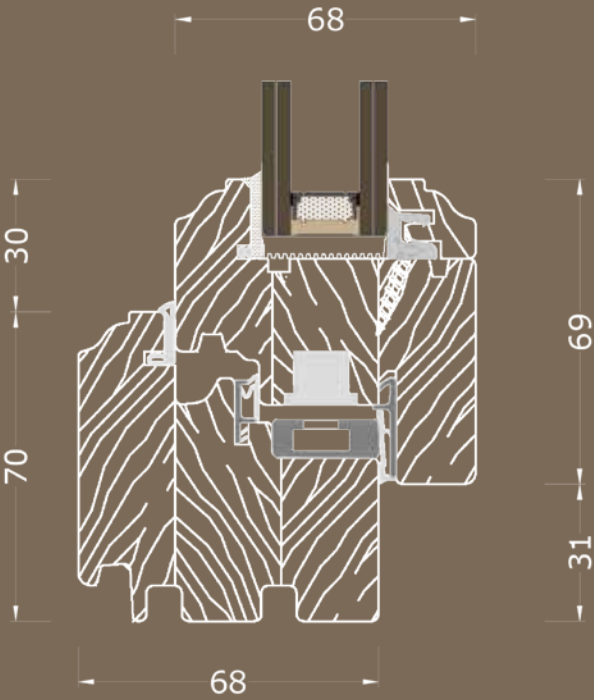


NODO INFERIORE
SOGLIA BASSA

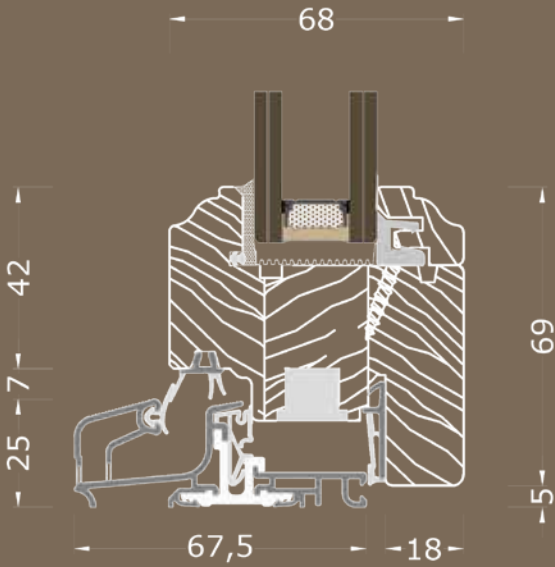


Sezioni

NATURA

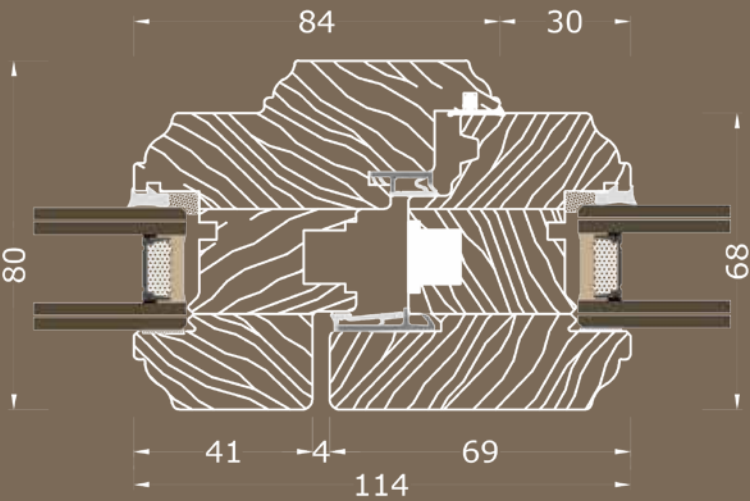
NODO CENTRALE




NODO LATERALE

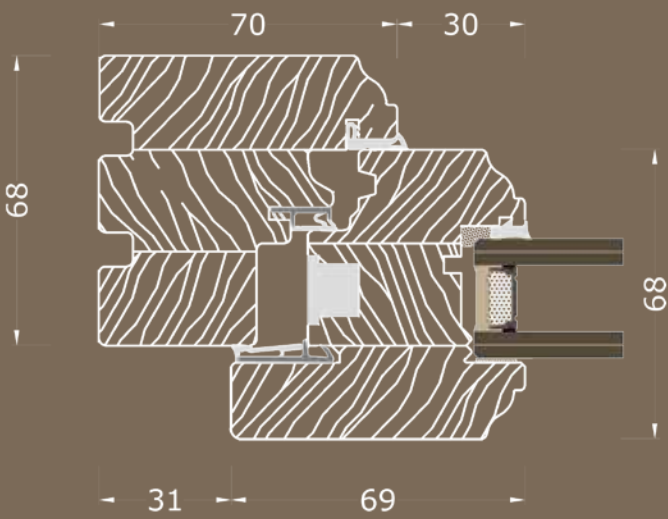

NODO INFERIORE

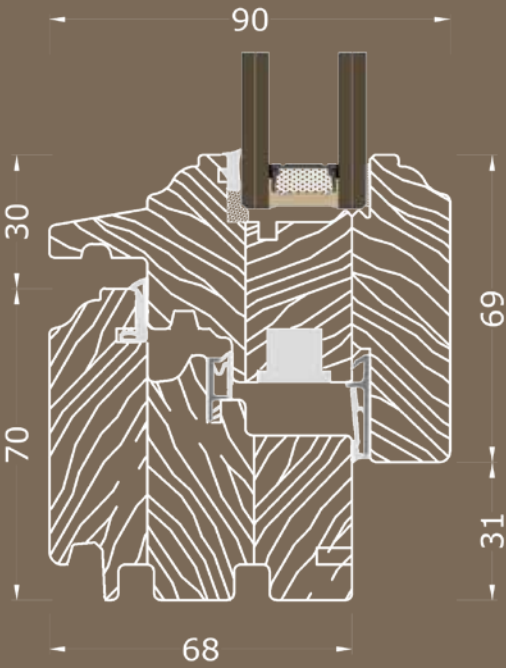

NODO INFERIORE
SOGLIA BASSA

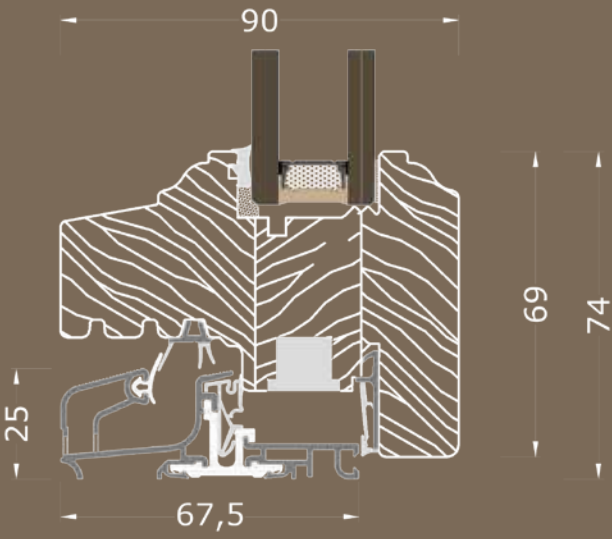

Scegliere COSMET ha molti vantaggi



Mai più spifferi

Grazie agli elevati standard qualitativi e alla perfetta aderenza tra guarnizioni e telaio, gli infissi COSMET, proteggono al massimo l'ambiente interno dalle intemperie.



Nessun rumore

L'abbinamento di vetrocamere performanti, conferisce agli infissi in legno e legno/alluminio COSMET un eccellente abbattimento acustico, isolando l'ambiente dai rumori esterni.



Risparmio energetico

Risparmio in bolletta grazie all'alto livello di isolamento termico, garantito dal vetrocamera con doppio o triplo vetro.



Dimentica le infiltrazioni

La perfetta stabilità e aderenza anta/telaio garantisce l'assenza di infiltrazioni. I test di tenuta all'acqua, raggiungendo i valori massimi, ne confermano la veridicità.



Vasta gamma di colori

Vasta scelta di finiture per gli infissi in legno e legno/alluminio COSMET, con la possibilità di scegliere tra colorazioni effetto legno e le nuovissime essenze legno.



Maggior sicurezza

La ferramenta anti-effrazione di serie, ha un alto standard qualitativo e garantisce maggiori livelli di sicurezza.



I nostri serramenti sono protetti da vernici all'acqua.

L'impregnante della linea Aquaris di Renner Italia protegge il legno, veicolando in profondità particolari sostanze dette "assorbitori di radicali liberi" e altre sostanze protettivo/stabilizzanti in grado di legarsi alla lignina e di difenderla dal naturale invecchiamento del legno.

Tale vernice isola il legno dall'acqua, impedendo fenomeni anti estetici dovuti alla fuoriuscita in superficie di sostanze colorate e/o tanniche.

La finitura Aquaris protegge il legno dall'azione demolitiva delle radiazioni solari. Mantiene il colore originario grazie all'utilizzo di pigmenti di straordinaria resistenza alla luce e all'impiego di speciali additivi stabilizzanti per la protezione del colore.

La nostra finitura fa respirare il legno: lo rende cioè permeabile al vapore. Simultaneamente impedisce la penetrazione di acqua sotto forma di pioggia, condensa, nebbia, brina, ghiaccio e neve.



Formulato ad alta compertura



Formulato con componenti non derivati da idrocarburi



Finiture di pregio e massima resistenza alle radiazioni UV



Vernice all'acqua con catturatori di radicali



Fino a 16 anni di durata