

la
finestra
bella
nel
tempo





*ANGOLI
PERFETTI*

Qualità del dettaglio


V-PERFECT è la prima ed unica tecnologia al mondo che, eliminando completamente dall'angolo il cordolo di saldatura, consente di ottenere finestre in PVC COSMET **esteticamente perfette**.

Un nuovo standard che porta al massimo le potenzialità del PVC aprendolo a infinite possibilità di applicazione.

Grazie a una tecnologia brevettata che consente una giunzione dei profili perfettamente allineata eliminando ogni precedente difettosità, la finestra in PVC COSMET può vantare una qualità di finitura negli angoli che non ha nulla da invidiare ai telai realizzati in legno o alluminio.

Un risultato sorprendente, fino ad oggi non raggiungibile con qualsiasi altro metodo di saldatura e che apre la tecnologia degli infissi in PVC COSMET ad infinite possibilità creative e architettoniche.

Indice

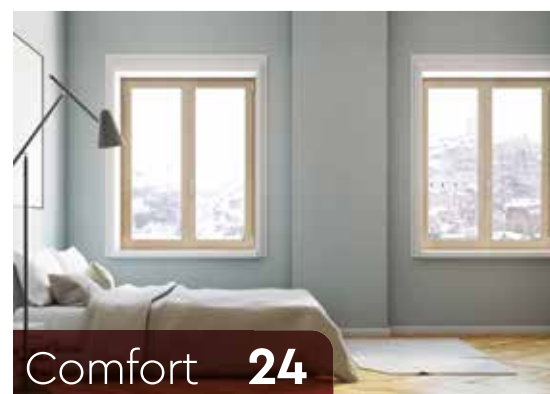





Prestigio

Un design
unico e di classe
per chi sceglie
sempre il meglio.

Il massimo dell'evoluzione tecnologica per una clientela sempre più esigente e alla ricerca di soluzioni raffinate e personalizzabili.

Prestigio ha un profilo a sei camere e tre guarnizioni, con spessore telaio di 76 mm e anta di 82 mm, perfetto per garantire le più elevate prestazioni termiche ed acustiche.

Abbinato ad un ridotto ingombro, permette una maggiore superficie vetrata in grado di dare maggior spazio alla luminosità.

Disponibile nelle splendide finiture SPECTRAL, le uniche che donano all'infisso un aspetto seducente e una sensazione piacevolmente vellutata, caratteristiche che difficilmente sono sinonimo di finestre in pvc.

Superficie con rivestimento in vernice, piacevole al tatto, repellente allo sporco e alle impronte grazie all'effetto anti graffio.

Un design unico e di classe riservato a chi sceglie sempre il meglio.




Infisso con profilo




CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 6 CAMERE

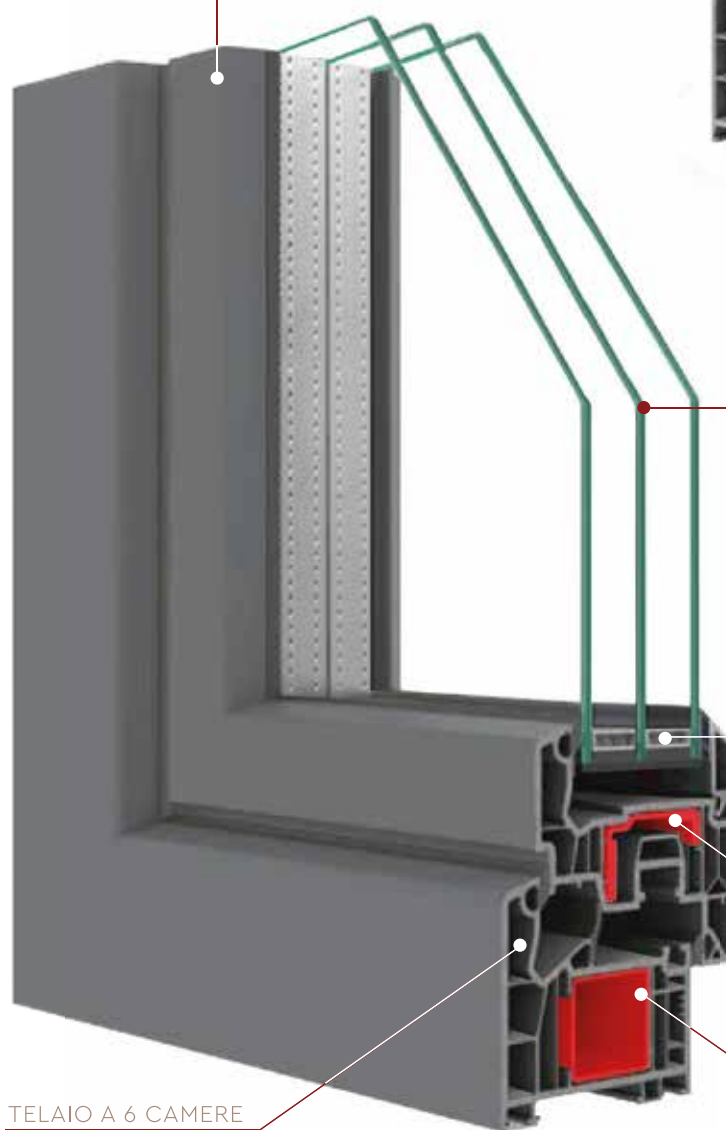

TELAIO A 6 CAMERE

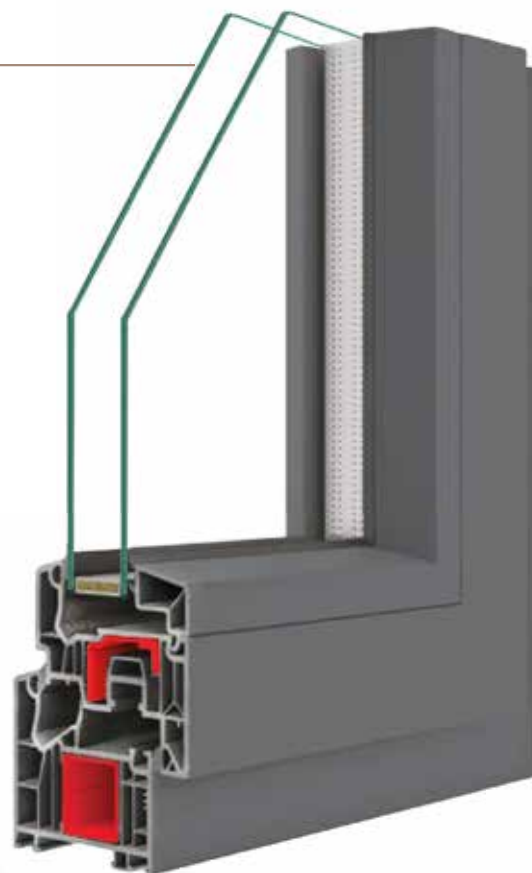

SPESSORE
TELAIO 76mm

SPESSORE
ANTA 82mm

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

RINFORZO IN ACCIAIO



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 43





Slim

Un vero e proprio
oggetto di design
che offre leggerezza
e luminosità.

Slim, con profili ridotti e dal design minimal, si adatta ad ogni esigenza di stile, seguendo le più attuali tendenze architettoniche.

Lo spessore del telaio di 76 mm e dell'anta di 82 mm, conferiscono leggerezza e luminosità garantendo, allo stesso tempo, delle prestazioni termiche ed acustiche degne di nota.

La posizione centrale della maniglia valorizza ancora di più la geometria della struttura e trasforma SLIM da un semplice elemento funzionale ad un vero e proprio oggetto di design.




Infisso con profilo **in** **Classe**
“A”

LARGHEZZA NODO
CENTRALE
124 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 6 CAMERE

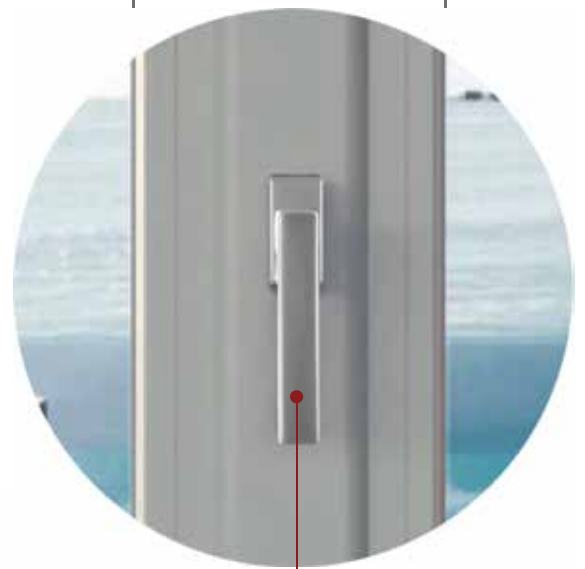

MANIGLIA POSIZIONATA
AL CENTRO DEL NODO

SPESSORE
TELAIO 76mm

SPESSORE
ANTA 82mm

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

RINFORZO IN ACCIAIO

TELAIO A 6 CAMERE



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 43





Luce

Grandi superfici vetrate e viste panoramiche mozzafiato.

Luce, con le sue grandi superfici vetrate, crea un unico spazio tra l'ambiente interno ed esterno, donando la sensazione di sentirsi all'aria aperta, godendo del panorama comodamente seduti in poltrona.

Il sistema alzante scorrevole è studiato per chiudere in sicurezza grandi luci.

Il telaio di 194 mm e l'anta di 82 mm, consentono lo sviluppo di lunghezze considerevoli in grado di garantire una piacevole leggerezza visiva e la massima luminosità dell'ambiente abitativo, il tutto unito all'estrema facilità di movimentazione.

Luce, risolve inoltre, il problema dell'ingombro delle ante in apertura, tipico degli infissi a battente, senza però inficiare minimamente le prestazioni termiche ed acustiche.




Infisso con profilo



CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

TELAIO RINFORZATO

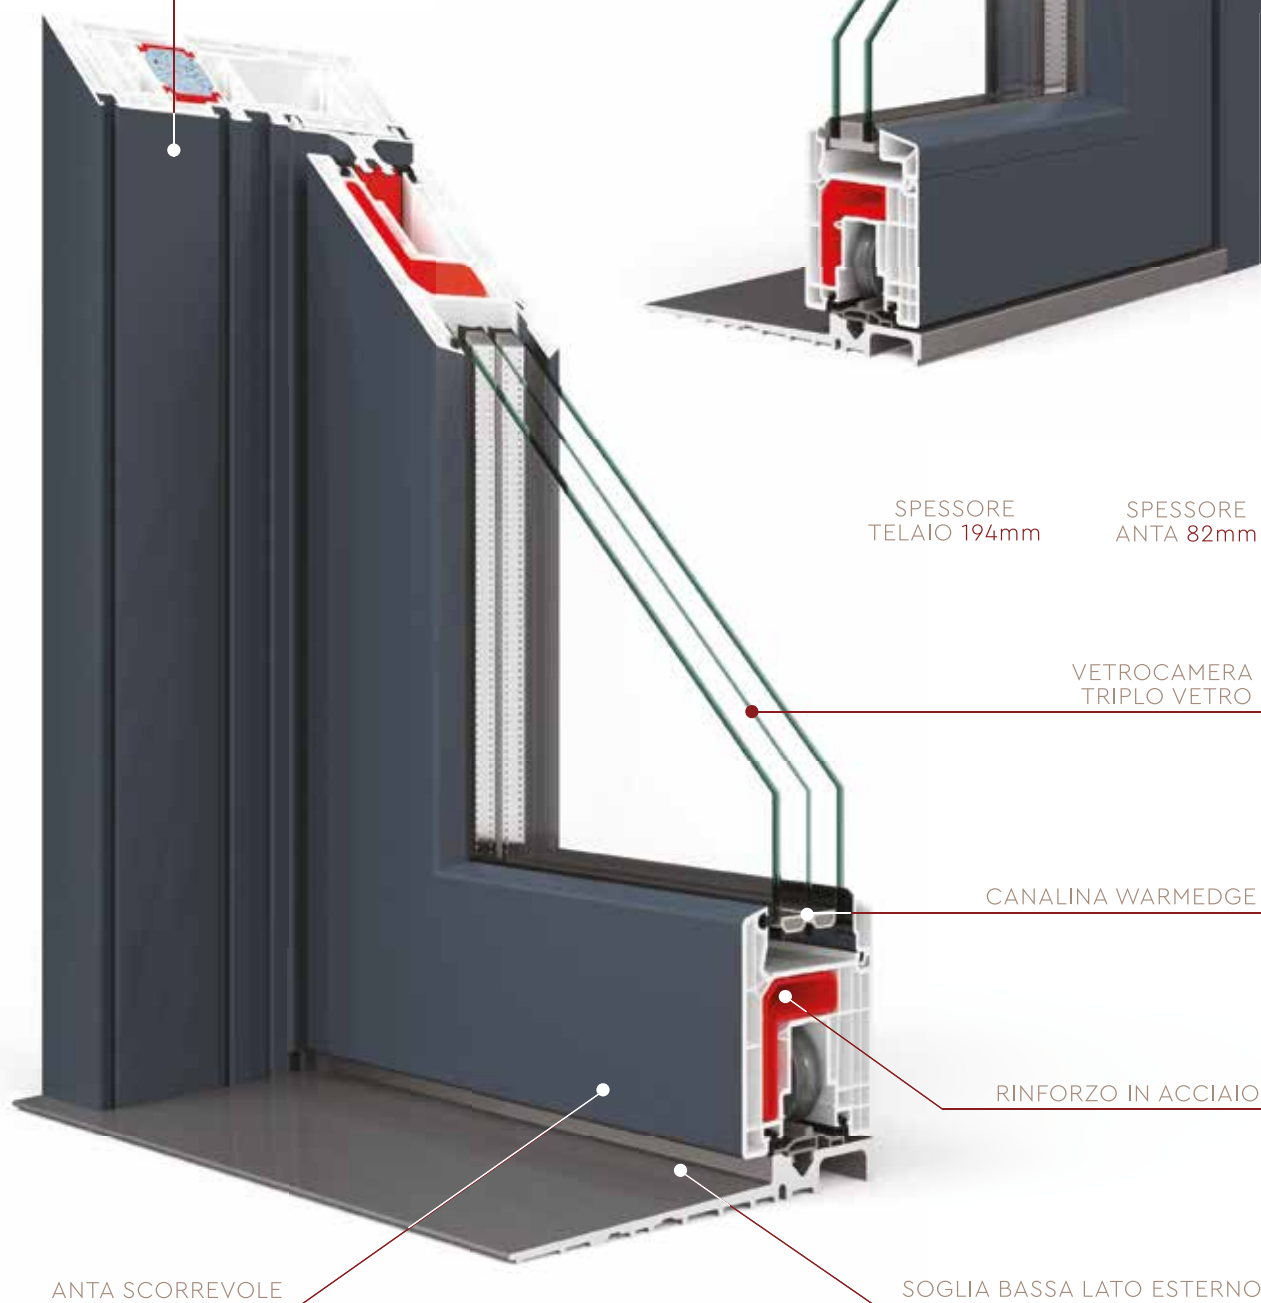

SPESSORE
TELAIO 194mm

SPESSORE
ANTA 82mm

VETROCAMERA
TRIPLO VETRO

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

ANTA SCORREVOLE

SOGLIA BASSA LATO ESTERNO



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C2/B2



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 7A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 40





Sintesi

Essenziale, con il giusto compromesso tra prestazioni e costi.

*Essenziale, semplice ed elegante:
la "sintesi" perfetta che contraddistingue la
nostra finestra.*

*Con uno spessore dell'anta di 70 mm e del
telaio di altri 70 mm, si rivela un modello basico
in grado di assicurare al contempo, un elevato
isolamento termico, acustico e funzionalità nel
tempo.*

*Garantisce il giusto compromesso tra qualità,
prestazioni e prezzo.*



Infisso con profilo



CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE




FERMAVETRO STANDARD



FERMAVETRO TONDO

ANTA A 5 CAMERE

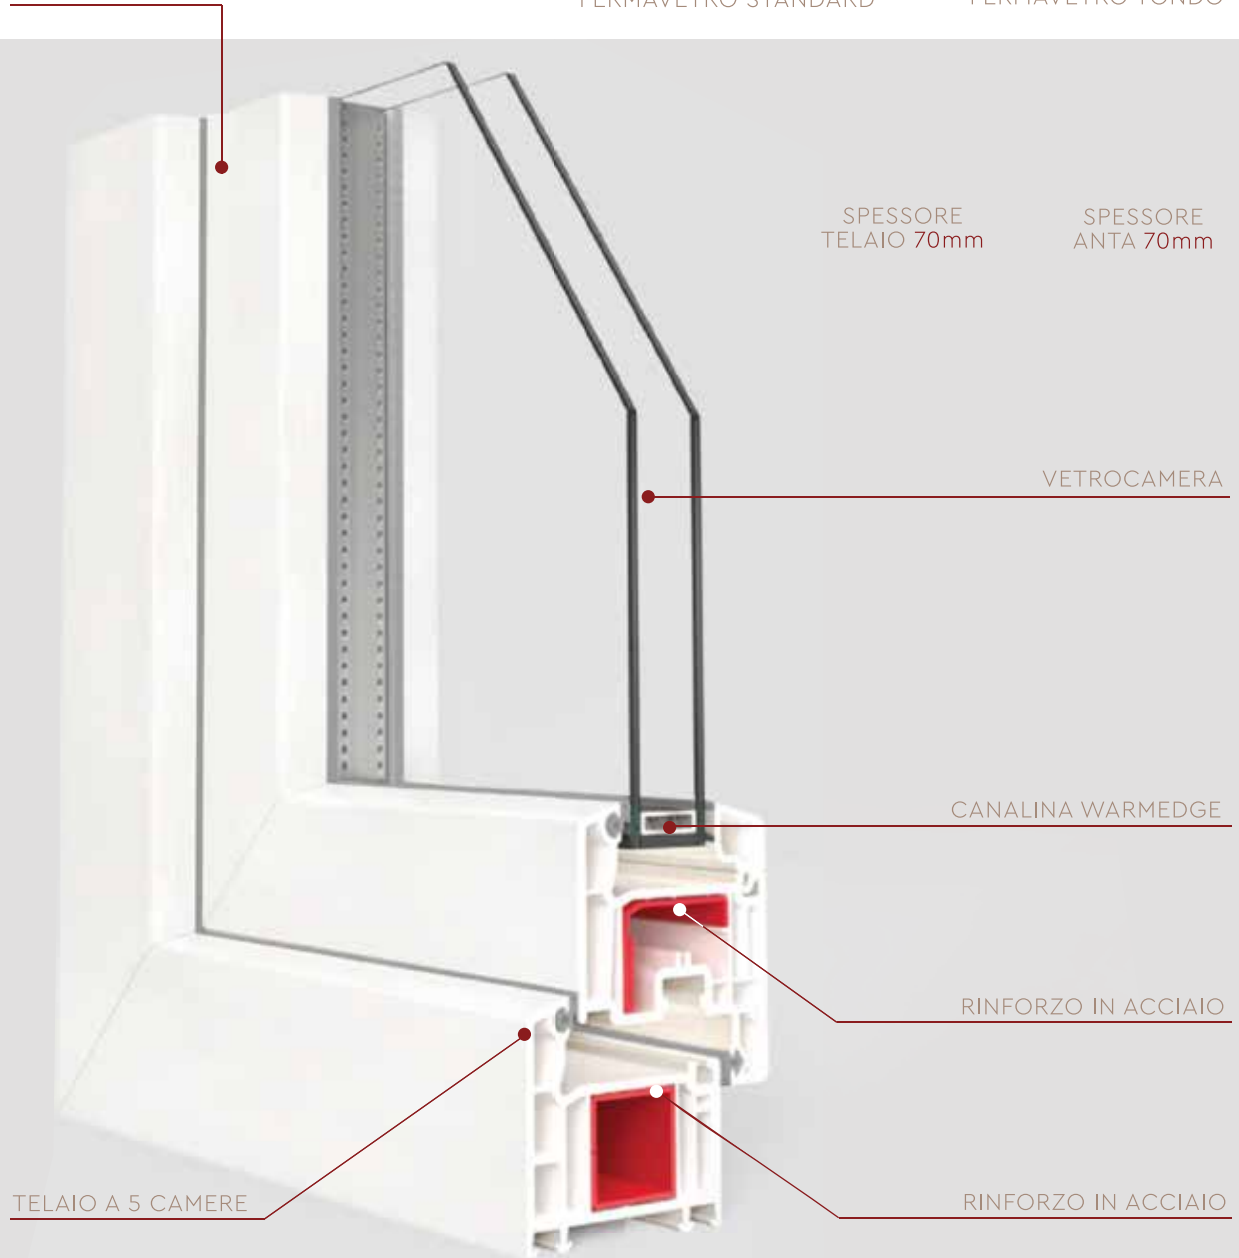

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 42





Prisma

L'integrazione estetica che piace.

Prisma è la soluzione ideale per chi vuole sostituire le vecchie finestre in alluminio con i più moderni serramenti in PVC, senza però apportare modifiche all'aspetto estetico della facciata.

All'interno le elevate prestazioni del PVC, all'esterno un rivestimento in alluminio dai più svariati colori ral o effetto legno.

Con uno spessore dell'anta di 76 mm e del telaio di altri 76 mm, soddisfa qualsiasi tipo di esigenza estetica, vantando di un isolamento termico e acustico considerevoli.




Infisso con profilo *in*



CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 6 CAMERE

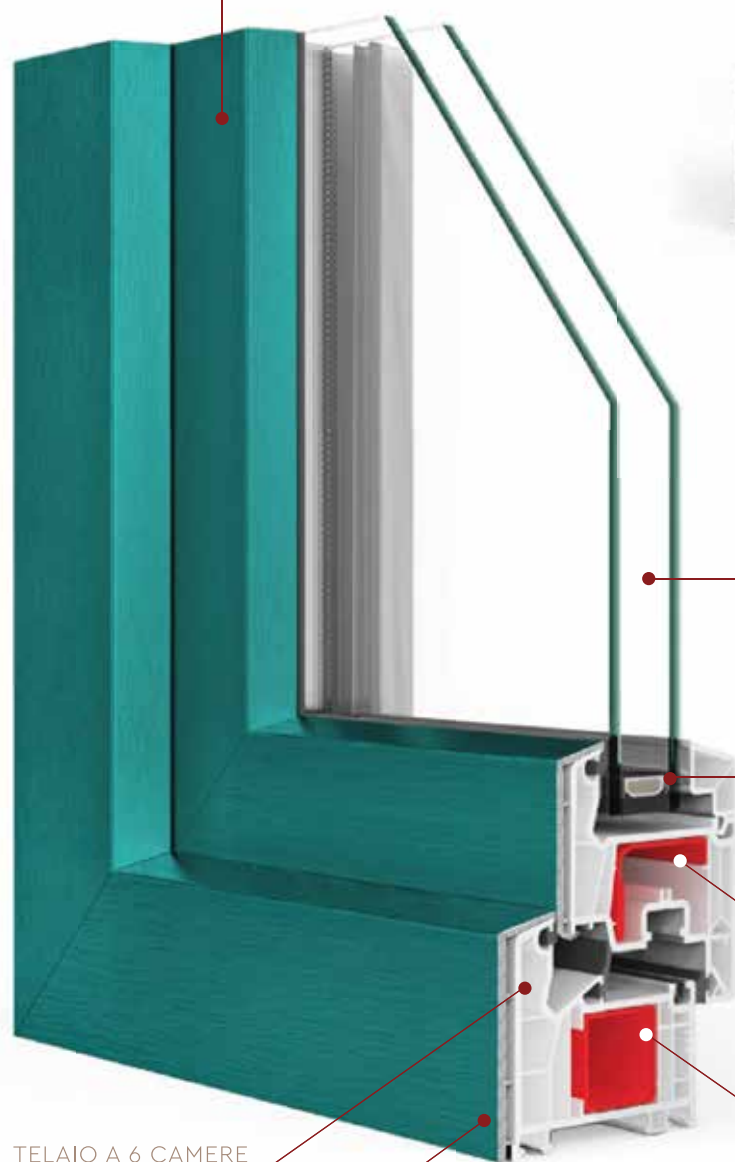

TELAIO A 6 CAMERE

RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO



SPESSORE
TELAIO 76mm

SPESSORE
ANTA 76mm

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

RINFORZO IN ACCIAIO



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 42



 **Comfort**



Comfort

La finestra di "spessore" per un ambiente confortevole.

Comfort rientra tra i più performanti di tutta la gamma.

Particolarmente adatto all'alloggio del triplo vetro, offre tra le più alte prestazioni termiche ed acustiche.

Una finestra in PVC con telaio da 82 mm, anta da 82 mm e 7 camere è la soluzione ideale per soddisfare le aspettative più esigenti.

Garantendo al contempo stabilità e durata nel tempo, oltre ad un perfetto isolamento termico ed acustico, Comfort permette di mantenere un clima davvero confortevole all'interno dell'abitazione.




Infisso con profilo



CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

ANTA A 7 CAMERE

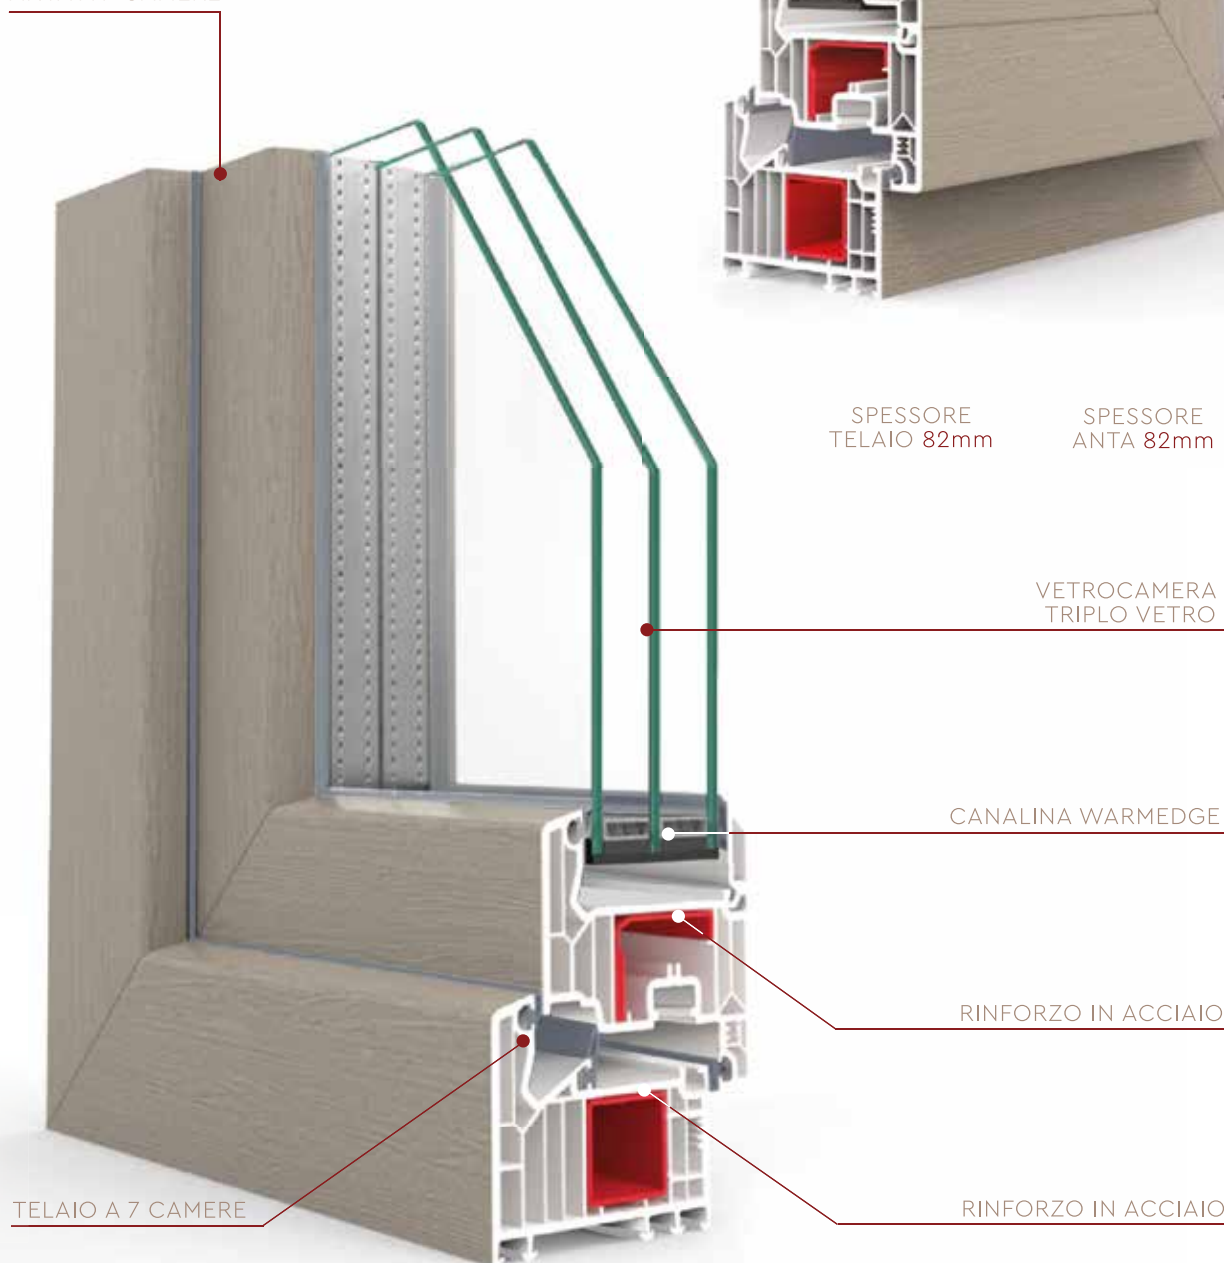

SPESSORE
TELAIO 82mm

SPESSORE
ANTA 82mm

VETROCAMERA
TRIPLO VETRO

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

RINFORZO IN ACCIAIO

TELAIO A 7 CAMERE



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C4/B4



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 45





Scuretti

Protetti da luce e sguardi indiscreti.

Un vero tocco di classe sia che si tratti di un appartamento in città o di un casale in campagna, gli scuretti proteggono la tua privacy e ti permettono di regolare l'illuminazione della stanza senza dover aprire le finestre.

Particolarmente adatti se non si ha la possibilità di installare avvolgibili oppure, se non si vuole modificare l'estetica dell'edificio.

Sono disponibili con pannelli lisci o bugnati per soddisfare le esigenze di ogni stile di arredo.









Bilico

Aria e luce anche con spazi di apertura ridotti.

Spazi sempre più ridotti e necessità di sfruttare ogni singolo centimetro per permettere l'accesso ottimale di aria e luce.

Il sistema di apertura Bilico è la soluzione ideale: con apertura verso l'esterno che non ingombra all'interno e permette un rapido ricambio d'aria, inoltre la sua rotazione completa permette una facile pulizia.

Data la peculiarità del movimento necessario per l'apertura di questo serramento, Cosmet garantisce un'ottima qualità dei meccanismi di ferramenta in maniera da perdurare nella loro funzionalità e fluidità.



CARATTERISTICHE
TECNICHE
E DI PRESTAZIONE

Infisso con profilo **in** Classe
“A”



PERMEABILITÀ
ALL'ARIA
Classe 4



RESISTENZA
AL VENTO
Classe C5/B5



TENUTA
ALL'ACQUA
Classe 9A



ISOLAMENTO
TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO
ACUSTICO
dB 43





Traslante scorrevole

L'alternativa all'apertura a battente.

Gli infissi scorrevoli Cosmet sono la soluzione ideale per quegli ambienti che non consentono l'apertura a battente per ragioni di spazio o di grandi dimensioni da chiudere, infatti anche in presenza di grandi dimensioni, le ante scorrono facilmente grazie al meccanismo, azionato senza sforzi tramite il maniglione.

I sistemi scorrevoli traslanti assicurano le medesime prestazioni termoacustiche e di protezione dagli agenti atmosferici dei serramenti a battente: grazie a una particolare ferramenta, l'anta traslante viene chiusa sullo stesso piano dell'altra, comprimendo perfettamente le guarnizioni di tenuta.

È inoltre possibile tenere l'anta in posizione ribalta, permettendo un giusto ricambio d'aria senza troppa dispersione di calore.



BINARIO INFERIORE SCORREVOLE



CARTER DI COPERTURA BINARIO INFERIORE








Inglesina

Alternativa classica ed elegante.


Le inglesine donano alle finestre quel tocco di design elegante e raffinato molto apprezzato soprattutto in contesti architettonici più classici e rurali, shabby chic o in stile industriale.

Disponibili in diverse tipologie e colori, consentono di non far perdere il fascino dell'antico anche installando le più moderne finestre in pvc.



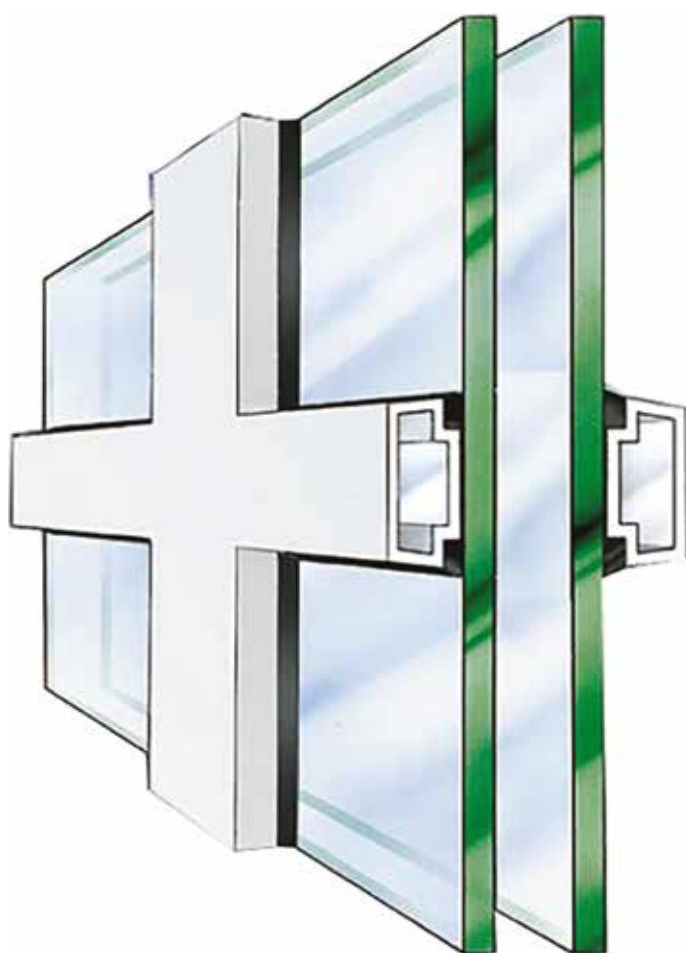

PARTICOLARE INGLESINE
APPLICATE ESTERNAMENTE SUL VETRO

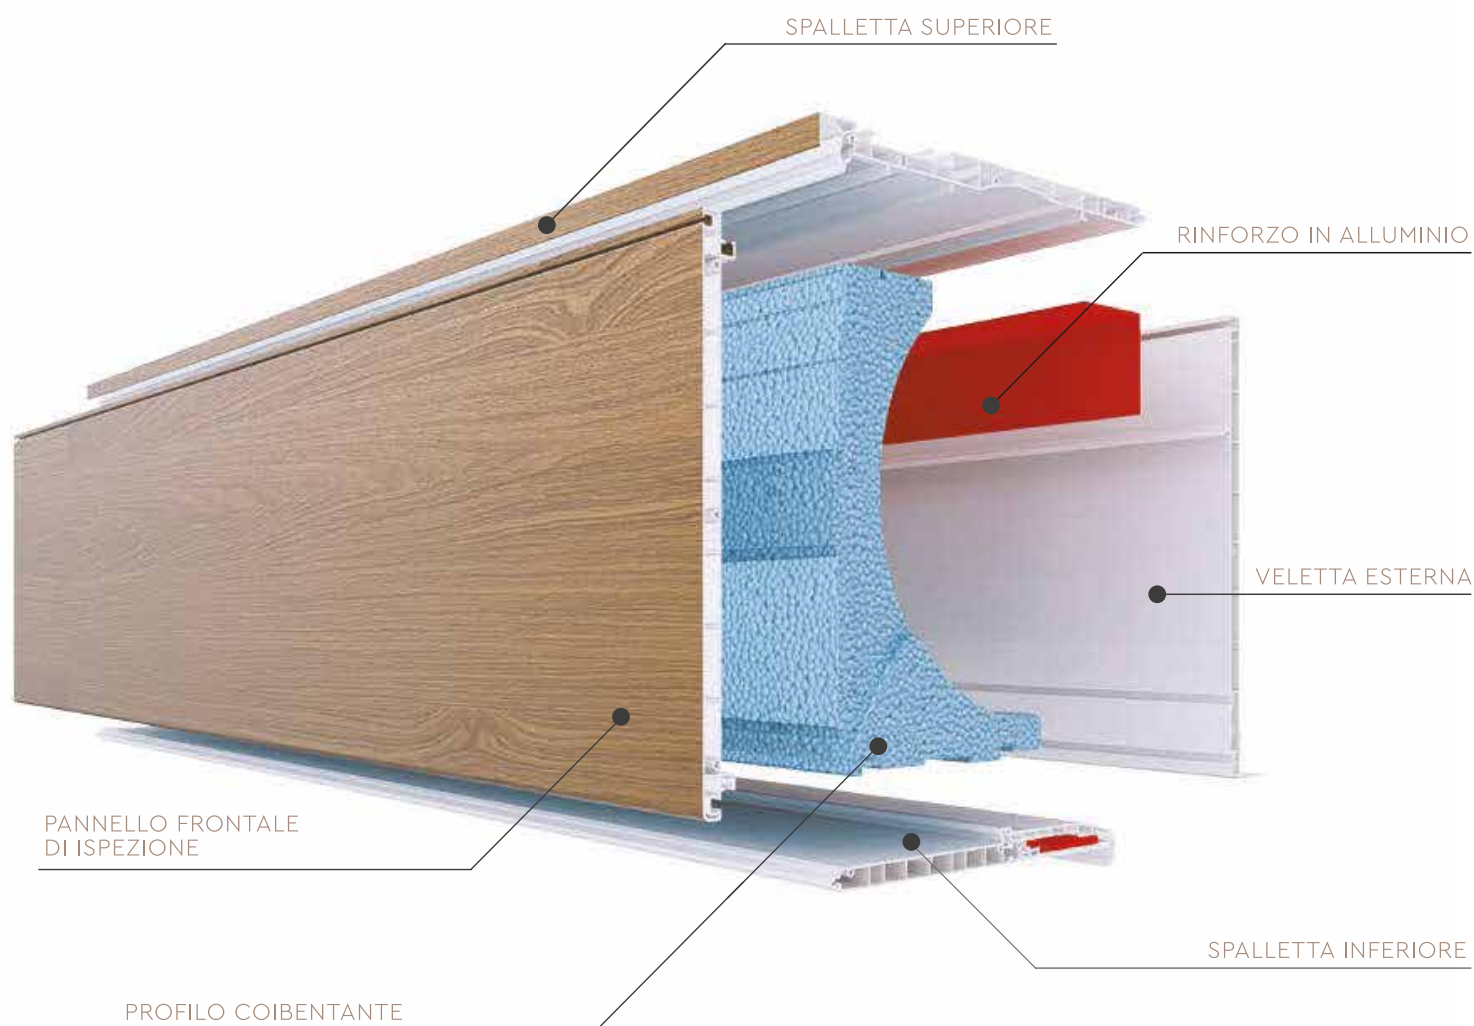

Cassonetto monoblocco

Un sistema monoblocco che soddisfa tutti i requisiti di un cassonetto avvolgibile ad alte prestazioni.

Il cassonetto monoblocco VEKAVARIANT è composto da rullo, puleggia, avvolgitore a cintino, argano a motore, telo avvolgibile in pvc o in alluminio coibentato e guida avvolgibile.



Eccellente isolamento termico



Nachweis

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten und Temperaturfaktors

Prüfbericht
Nr. 13-000297-PR03
(PB-E01-06-de-01)

Auftraggeber
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
Deutschland

Produkt
Kunststoff – Rollladenkasten

Bezeichnung
VEKA VARIANT 2.0 – 235 mm

Leistungselemente
Produktteile
Material: Polyvinylchlorid (PVC-hart); Antriebsbreite B in mm 235; Bauteile in mm 250; Dämmeinlage; Material: Expandiertes Polystyrol (EPS) „Ilbruck Ilpor-Neopor 031“; Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) 0,031; Auslassschlitz; Abmessungen in mm $e_{\text{ex}} = 22$; Dichtungssystem: +; Luft im Rolllraum leicht belüftet ($e_{\text{ex}} \leq 35$ mm / $e_1 + e_2 \geq 2$ mm); Ersatzpaneele Fensterrahmen; Material: adiat / Nutzholz (500 kg/m³); Dicke in mm 70

Bemerkungen: Der Wärmedurchgangskoeffizient U_{sb} wurde nach Angabe des Auftraggebers mit einem Ersatzpaneele Fenster mit einer Dicke von 70 mm adiat (anstatt 60 mm nach EN ISO 10077-2) berechnet.

Ergebnis

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach
EN ISO 10077-2:2012-02

 $U_{\text{sb}} = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Berechnung des Temperaturfaktors nach EN ISO 13788:2001-07

 $f_{\text{Rsi}} = 0,67$


ift Rosenheim
08. April 2013



Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH)
Srv. Prüfstellenleiter
Bauphysik



Sebastian Wassemann, Dipl.-Ing. (FH)
Srv. Laborleitung
Rechnergestützte Simulation



Anlage 1: Darstellung Produkt/Probekörper

Nachweis

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten und Temperaturfaktors

Prüfbericht Nr. 13-000297-PR03 (PB-E01-06-de-01) vom 08. April 2013

Auftraggeber: VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)

Cassonetto certificato

- ✓ $U_{\text{sb}} = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Fattore di temperatura $f_{\text{Rsi}} = 0,67$
- ✓ Disponibile con **altezza 235 mm**
- ✓ Cassonetto apribile con pannello ispezionabile nella parte frontale
- ✓ Più sicurezza grazie al sistema antisollevamento realizzato per coostruzione

- ✓ Innovativa tecnica a incastro per fissare il cassonetto sopra all'elemento finestra
- ✓ Invito regolabile per la versione con profilo di copertura
- ✓ Tappi laterali disponibili di colore bianco o nero
- ✓ Si integra perfettamente in tutti i sistemi di finestre in PVC COSMET



Cassonetto per ristrutturazione

Il Cassonetto per ristrutturazione migliora l'isolamento termoacustico del serramento, salvaguardando l'aspetto della facciata e assicurando numerosi vantaggi. È disponibile in diversi colori in maniera da soddisfare le più svariate esigenze, si integra perfettamente con i vecchi cassonetti, può essere coibentato all'interno per aumentare l'isolamento termo-acustico e garantire maggiore prestazione.



Prodotto su misura



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.r.l.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522 732836
C.F. PIVA e N. ISCRIZ. REG. IMPRESE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106063
REA 170723

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0050U/11
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data:
Place, date

Correggio, 13/07/2016

Committente:
Client

VEKA ITALIA SRL - GRUPPO VEKA AG
VIALE PIAVE, 21 - MILANO

Per conto della Ditta:
On behalf of the Company

C.S.

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
CASSONETTO RESTAURO 109.069

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per telai (UNI EN ISO 10077-2:2012):
Calculation of thermal transmittance - Numerical method for frames


TRASMITTANZA TERMICA DELLA SEZIONE DEL CASSONETTO*: $U_{sb} = 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Tutti i risultati di prova, con valori determinati con metodo di calcolo, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0050U/16 del 13/07/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with calculated values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0050U/16 dated 13/07/2016 issued by this Laboratory

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo

Codice prova	Data di effettuazione calcolo
0050U/16	13/07/2016

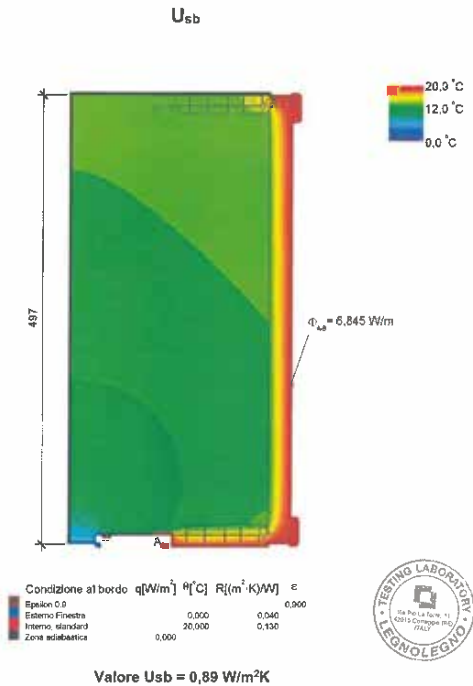

Cassonetto certificato

- ✓ Disponibile in diversi colori in modo da soddisfare tutte le esigenze
- ✓ In caso di ristrutturazione, si integra perfettamente con i vecchi cassonetti
- ✓ Può essere coibentato all'interno per aumentare l'isolamento termico e acustico
- ✓ Termosaldata su 4 lati

- ✓ Pannello frontale per un'agevole ispezione
- ✓ Spalletta con profondità variabile a moduli
- ✓ Possibilità di inserimento di ciellino a misura
- ✓ Ottimo isolamento termico e acustico




AGB FINITURA ATTIVA **Activeage** ad alta protezione

La finitura **Activeage**, viene introdotta di serie su tutta la ferramenta per infissi **COSMET**, garantendo un'alta resistenza alla corrosione anche nelle condizioni ambientali più avverse. **Activeage** è il risultato di **tre strati di copertura** che, lavorando sinergicamente, conducono a livelli di protezione prima impensabili.

OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA


Activeage raggiunge standard anticorrosivi eccezionali, ben al di sopra dei requisiti richiesti dalla normativa UNI EN 13126-1 e surclassa la scala di misurazione della resistenza alla corrosione indicata dalla normativa UNI EN 1670.

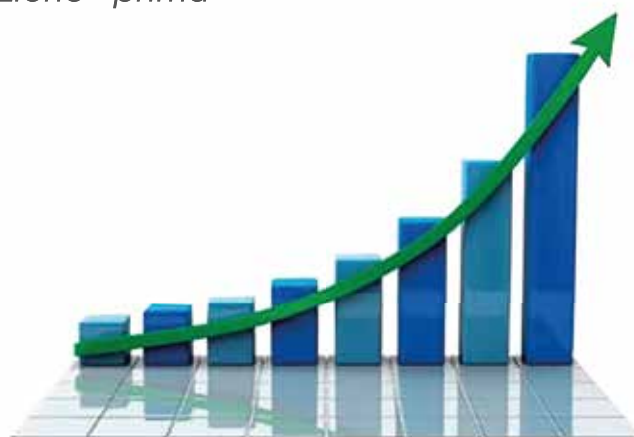

UNI EN 13126-1: requisiti e metodi di prova per gli accessori per porte e finestre.

UNI EN 1670: resistenza alla corrosione degli accessori per serramenti.

3 STRATI DI COPERTURA

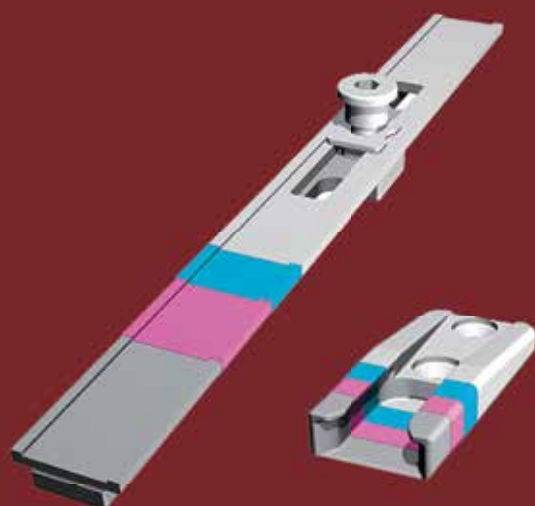

ZINCATURA

Protegge il metallo creando una prima barriera che si interpone tra agenti corrosivi e prodotto.

PASSIVAZIONE CROMICA

Agisce attivamente con reazione elettrochimica per la protezione dello strato di zinco e quindi del prodotto.

PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA

Rivestimento organico minerale cromatante. Mantiene le proprietà anticorrosive anche in caso di shock termici e sollecitazioni.

ANTIEFFRAZIONE



Le finestre Cosmet sono tutte corredate di ferramenta perimetrale antieffrazione di serie.

CHIUSURA TEMPORANEA MAGNETICA DI SERIE



MAGGIORE RESISTENZA ALLO STRAPPO

Il sistema antieffrazione Cosmet ha più punti di chiusura ed è di serie.

Il nottolino è avvitato ad una piastra fissata stabilmente sulla ferramenta: grazie ad una ribattitura garantisce grande tenuta allo strappo.

Il punto di chiusura mantiene le stesse performance antieffrazione in qualsiasi posizione di regolazione.

INCONTRI CON VITI A SCOMPARSA

Le coperture nascondono la testa della vite e rivoluzionano il concetto di design del serramento.

Un unico incontro per tutta la finestra, per un serramento bello da vedere anche ad anta aperta.

Con la garanzia della sicurezza antieffrazione, da sempre al centro del progetto Cosmet.



Toulon



Atlanta



Acapulco



Capri



Athinai



Monte Carlo



Phoenix



Bruxelles



ALTRE FINITURE DISPONIBILI

Toulon



ORO



BRONZO



TESTA
DI MORO



BIANCO



AVORIO

Acapulco



CROMO
LUCIDO



CROMO
LUCIDO
SATINATO



OTTONE
LUCIDO
SATINATO

Bruxelles



OTTONE
LUCIDO



CROMO
LUCIDO
SATINATO



OTTONE
LUCIDO
SATINATO

Atlanta



ORO



BRONZO



TESTA
DI MORO



BIANCO



AVORIO



CROMO
SATINATO



CROMO
LUCIDO



OTTONE
LUCIDO

**Montecarlo
Athinai
Phoenix**



OTTONE
LUCIDO
SATINATO



- Antigraffio
- Anti macchia
- Anti impronta
- Anti smog

Sensazione
irresistibile
al tatto!


Sembra seta ma è PVC.

VEKA SPECTRAL è la tecnologia all'avanguardia di rivestimenti laccati in grado di conferire ai serramenti in PVC COSMET un'estetica originale, mai vista prima. Grazie ai nuovissimi toni cromatici è possibile valorizzare l'infisso attraverso un'opacità assente da qualsivoglia riflesso.

La linea VEKA SPECTRAL si distingue per un design esclusivo del prodotto senza rinunciare alle eccezionali caratteristiche tecniche e meccaniche degli infissi in PVC COSMET.

VEKA

SPECTRAL

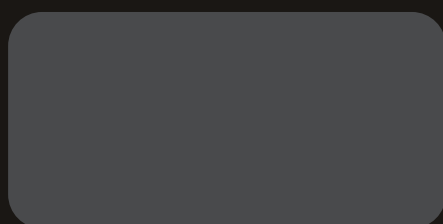

1 | ANTHRAZIT
ULTRAMATT



2 | FERNSTERGRAU
ULTRAMATT



3 | UMBRA
ULTRAMATT



4 | GRAPHITSCHWARZ
ULTRAMATT



5 | STAHLBLAU
ULTRAMATT




6 | TANNENGRÜEN
ULTRAMATT




7 | MONUMENTENGRÜEN
ULTRAMATT



8 | WEISS
ULTRAMATT

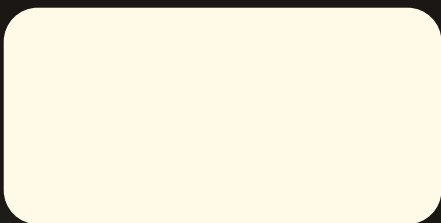

9 | REINWEISS
ULTRAMATT

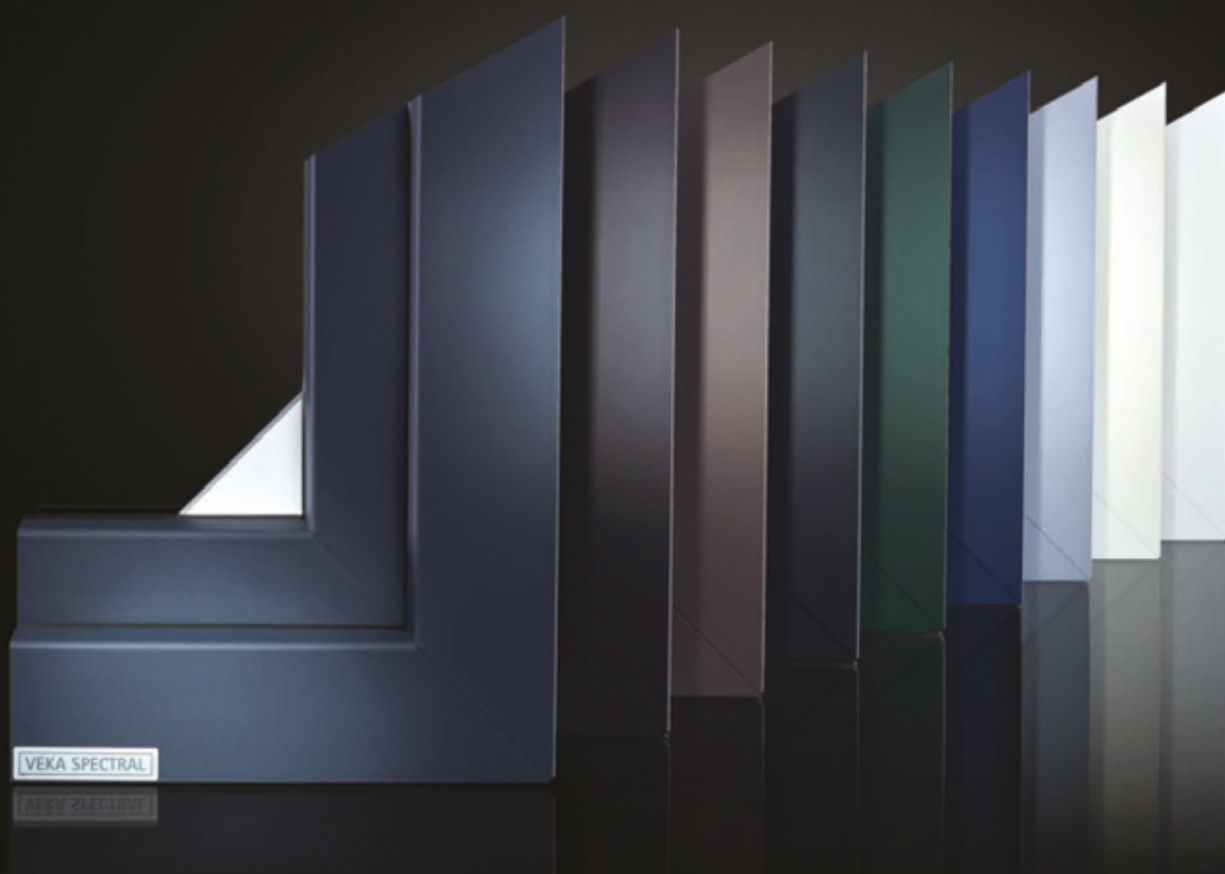

Finiture

EFFETTO LEGNO

	BIANCO ANTICO 9152.05	AVORIO ANTICO 1379.05
NOCE TANGANICA 49197	PINO DI MONTAGNA 3069.041	ROVERE USA 49240
NOCE NAZIONALE 49195	DOUGLAS 3152.009	CILIEGIO CHIARO 49198
ROVERE ANTICO 2178.001	NOCE ANTICO 2178.007	MOGANO 2065.021
ROVERE SBIANCATO 4563081	ROVERE GRIGIO 4363086	SIENA ROSSO 49233

Finiture


RAL

BIANCO IN MASSA RAL 9016	AVORIO IN MASSA RAL 9001	GRIGIO LIGHT 7251.05
ALLUMINIUM GEBURSTET 436.1001	GRIGIO PERLA 7155.05	QUARZ PLATIN 1293.002 – 195
OTTONE 4361007	ALUX DB 703	GRIGIO ANTRACITE 7016.05
TESTA DI MORO 8875.05	VERDE ANTICO 6005.05	ROSSO RUBINO 3003.05


Sezioni

E COMBINAZIONI TELAI


PRESTIGIO • SLIM — Veka SOFTLINE MD 76 ITALIA

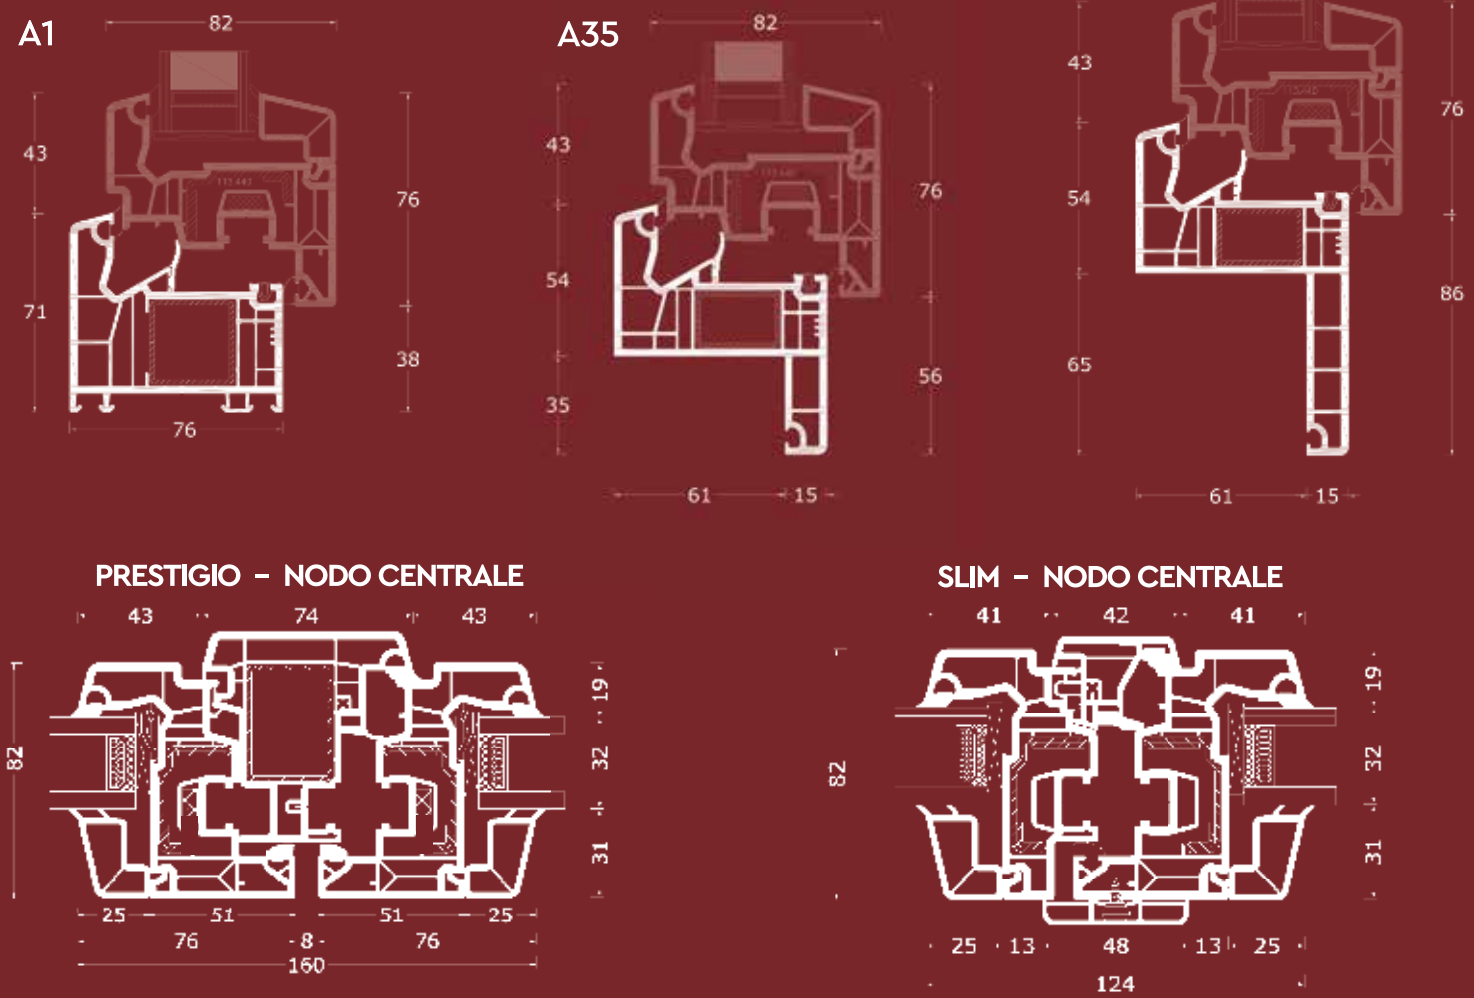

PRISMA — Veka SOFTLINE MD 76

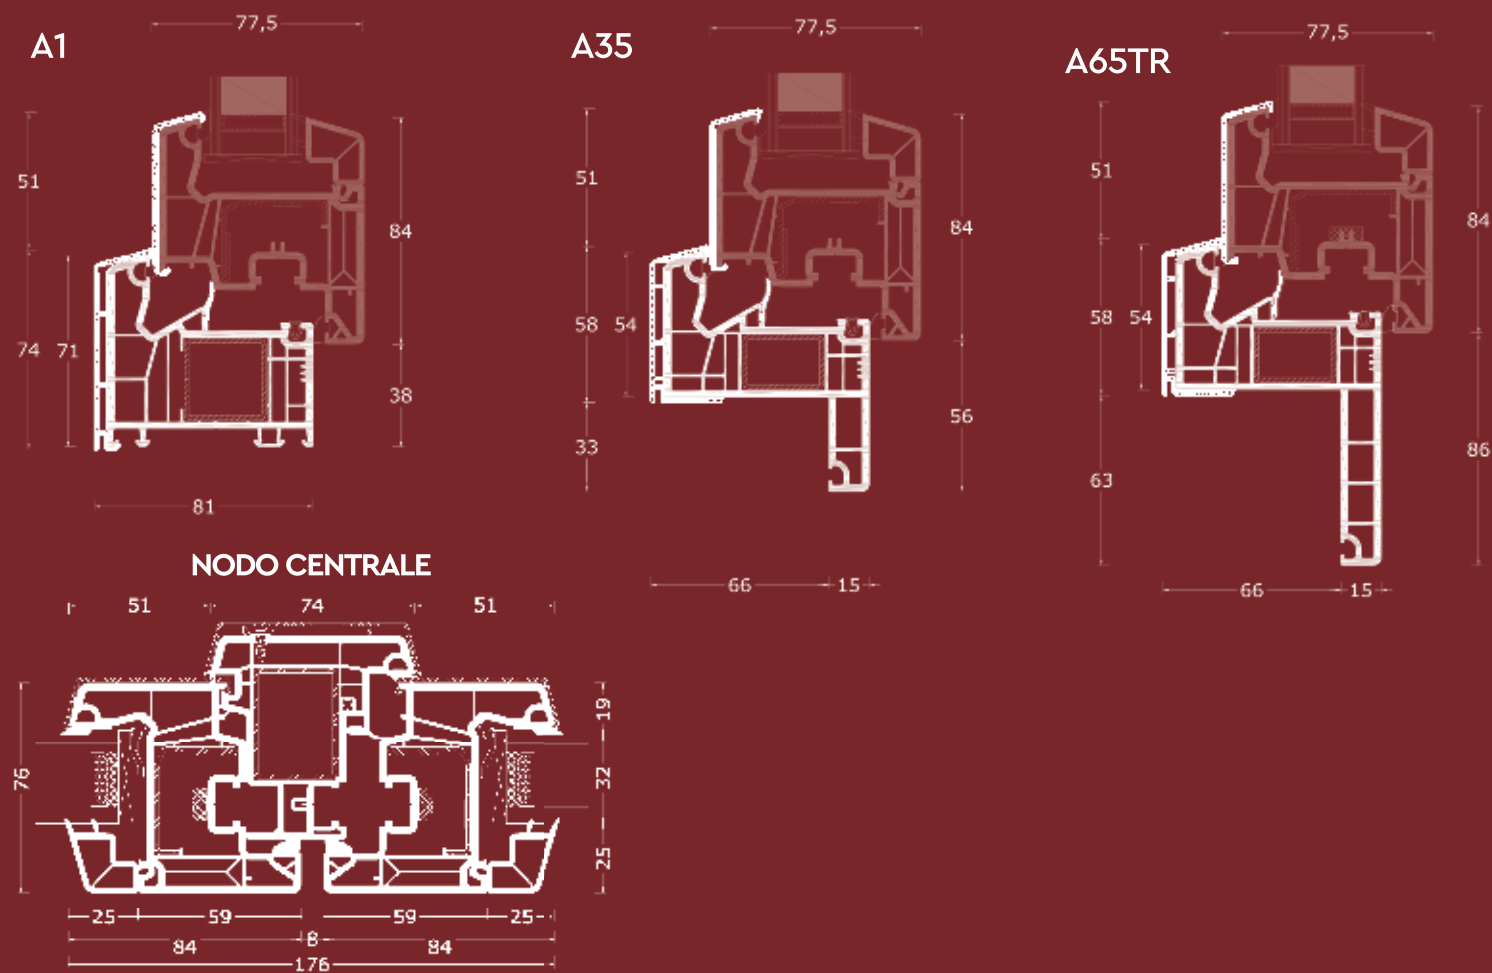

COMFORT — Veka SOFTLINE MD 82

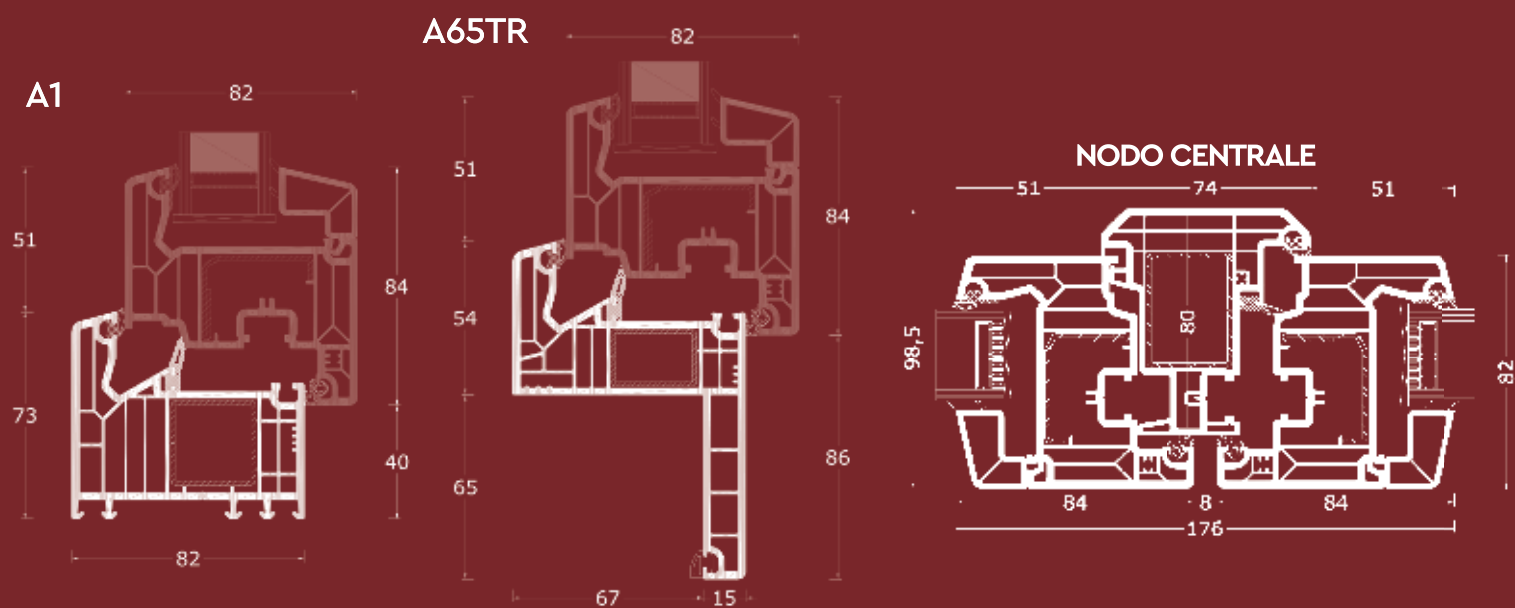

SINTESI — Veka SOFTLINE AD 70

